

**Caractéristiques**

- Porte de douche pivotante **sans cadre** à deux panneaux pour douche en alcôve
- Verre trempé clair de 8 mm (5/16'') d'épaisseur **avec film protecteur KaliaPROTEK<sup>MC</sup>** (le film protecteur est installé à l'extérieur des panneaux) traités au **Duraclean** pour faciliter l'entretien
- Très grand ajustement allant jusqu'à 154 mm (6'')
- Charnières ultra solides en acier inoxydable en haut et en bas du verre
- Barre de soutien linéaire à dégagement maximal pour les têtes de pluie
- Hauteur de 1956 mm (77'') permettant une grande liberté de mouvement
- Accès : 595 à 722 mm (23 1/2'' à 28 1/2'')
- Poignée intérieure et extérieure de 200 mm ( 8'')
- Système de fermeture avec aimant assurant l'étanchéité
- Unité réversible
- L'installation de la porte de douche requiert une seule personne



**Finis**

- Chrome :
- DR1742-110-XXX
- Noir mat :
- DR1742-160-XXX

**Motif du verre**

- Verre trempé clair avec KaliaPROTEK<sup>MC</sup> :
- DR1742-XXX-005



*Cette porte peut être installée avec le(s) modèle(s) de base de douche Kalia suivants ;*

- BW1079 • BW1414 • BW1282
- BW1096 • BW1415 • BW1966
- BW1097 • BW1458 • BW2092
- BW1107 • BW1457
- BW1213 • BW1228

**NOTES D'INSTALLATION**




Un seuil d'une largeur minimum de 25 mm (1'') est requis pour l'installation de cette porte. L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

**GARANTIE**

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

DR1742-XXX-005  
Ouverture à droite illustrée

Outil de gabarit inclus

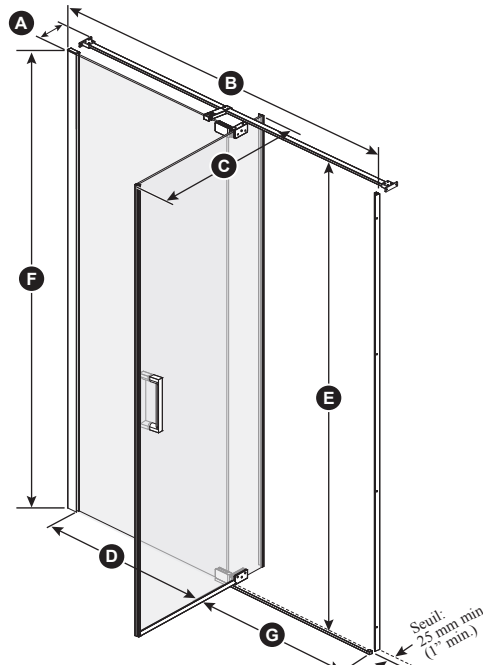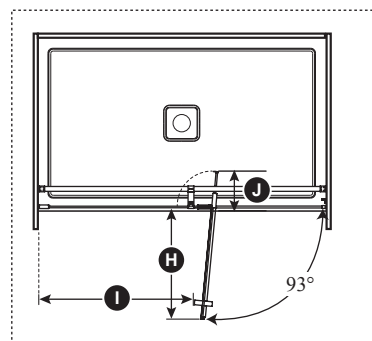

**Dimensions de la porte**

<b>A</b>	129 mm (5'')
<b>B</b>	1422 mm à 1575 mm (56'' à 62'')
<b>C</b>	Panneau mobile: 830 mm (32 11/16'')
<b>D</b>	Panneau fixe: 769 mm (30 1/4'')
<b>E</b>	1941,5 mm (76 7/16'')
<b>F</b>	Hauteur de la porte: 1956 mm (77'')
<b>G</b>	595 à 722 mm (23 1/2'' à 28 1/2'')
<b>H</b>	600 mm à 750 mm (23 5/8'' à 29 1/2'')
<b>I</b>	Dégagement min.: 727 mm (28 5/8'')
<b>J</b>	Excès 80 mm à 232 mm (3 1/8'' à 9 1/8'')

**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.