

Caractéristiques

- Porte coulissante sans cadre pour douche en coin (ouverture à droite)
- Panneau fixe et de retour en verre trempé clair de 10 mm (3/8") et panneau mobile en verre trempé clair de 8 mm (5/16") avec **film protecteur KaliaPROTEK^{MC}** (panneaux extérieurs)
- **Verres traités au Duraclean** pour faciliter l'entretien (panneaux intérieurs)
- Système de roulement ultra-doux
- Système anti-saut à roulettes dissimulées et sans friction
- Fermeture avec joints aimantés coussinés assurant étanchéité et absorption sonore
- Guide central amovible pour faciliter l'entretien
- Hauteur de 1956 mm (77") permettant une grande liberté de mouvement
- Accès : 575 à 677 mm (22 5/8" à 26 5/8")
- Poignée au style raffiné de 263 mm (10 3/8") (poignée extérieure)
- Seuil minimum requis 60 mm (2 3/8")

2 CHOIX DE STYLE

INCLUS :



Finis

Chrome :

- DR2056-110-XXX
- DR2050-110-XXX

Nickel brossé :

- DR2056-120-XXX
- DR2050-120-XXX

Noir mat :

- DR2056-160-XXX
- DR2050-160-XXX

Motif du verre

Verre trempé clair
avec KaliaPROTEK^{MC} :

- DR2056-XXX-005
- DR2055-005
- DR2050-XXX-005



This door can be installed with the following Kalia shower base(s) model(s);

- BW1213 • BW1194
- BW1107 • BW1284
- BW1966


NOTES D'INSTALLATION

Un seuil d'une largeur minimum de 60 mm (2 3/8") est requis pour l'installation de cette porte. L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

DR2056-XXX-005;
DR2055-005;
DR2050-XXX-005
Ouverture à droite illustrée

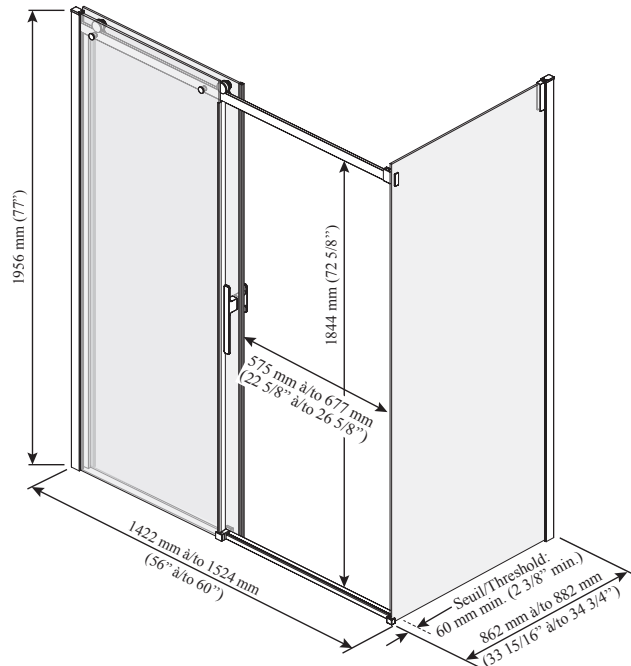

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.