

Composantes incluses

- BF1148-110 : Valve 1/2" de type T/P AQUATONIK^{MC} et finition
- BF1441-110 : Sélecteur 1/2" 2 voies et finition
- BF1375-110 : Tête de pluie avec bras mural 90°
- 102852-110 : Douchette à main 3 fonctions
- 101323-110 : Rail pour douchette
- 106192-110 : Coude d'alimentation
- 101620-110 : Boyau flexible de PVC 60"

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1433-110

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;



CSA B125.1
ASME A112.18.1



Voir les fiches suivantes pour les caractéristiques détaillées de chaque composante.

Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**



Caractéristiques

- Construction en laiton massif
- Finition sans vis apparentes
- Valves de services avec anti-retour intégrées
- Entrée d'eau mâle 1/2NPT vissée ou soudée
- Possibilité d'installation dos-à-dos
- Ajustement total de 19 mm (3/4")
- Levier optionnel inclus

Couleurs (Finis)



- Chrome : BF1148-110

Débit maximal

- 30 L/min (7.9 gpm) à 60 psi

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :

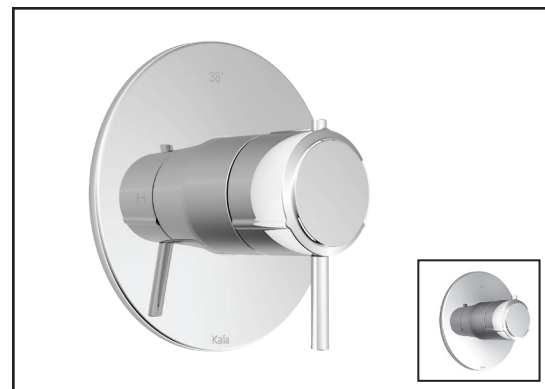


Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

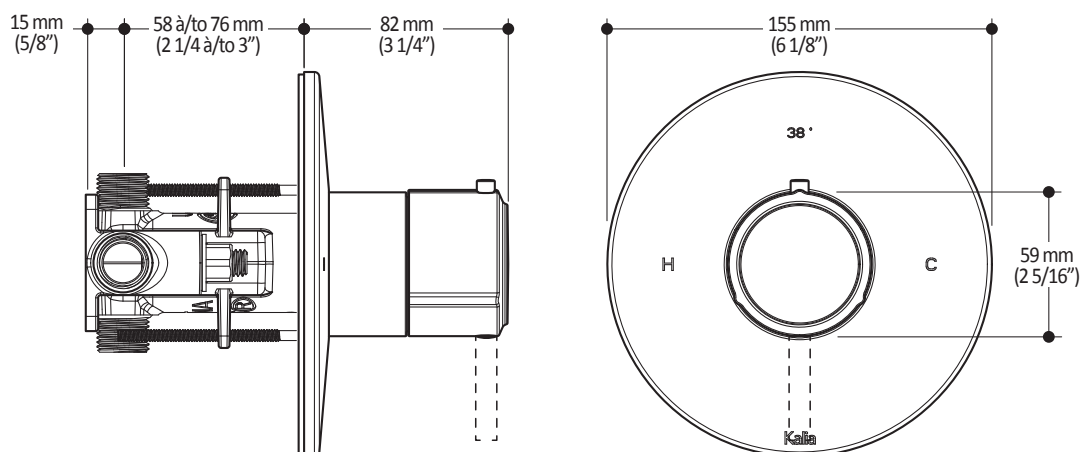

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

BF1441
Sélecteur 1/2" 2 voies et finition

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques

- Construction en laiton massif
- Finition sans vis apparentes
- Entrée d'eau mâle 1/2NPT vissée ou soudée
- Ajustement total de 19 mm (3/4")
- Appuis inclus pour une meilleure stabilité lors de l'installation
- Possibilité de faire fonctionner une seule ou deux composantes simultanément
- Levier optionnel inclus

Couleurs (Finis)



- Chrome : BF1441-110

Débit maximal

- 1 sortie : 22 L/min (5.8 gpm) à 60 psi
- 2 sorties : 24 L/min (6.4 gpm) à 60 psi

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :

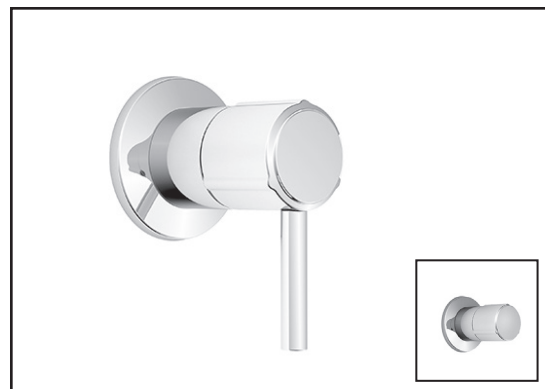


Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.



GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

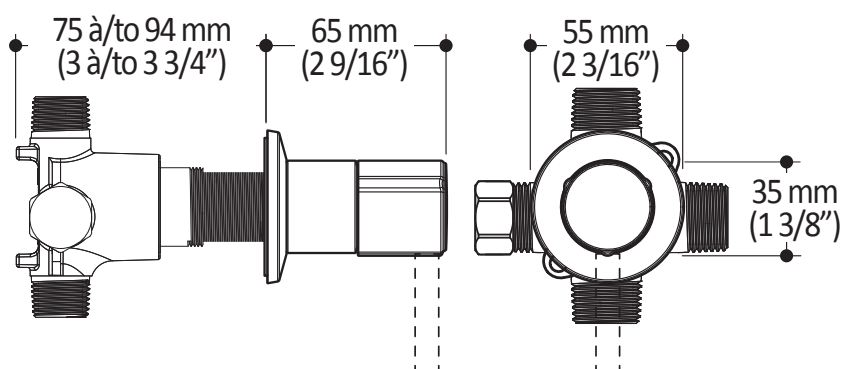

Configuration 2 voies
2-way configuration



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Caractéristiques

- Entrée d'eau mâle 1/2NPT
- Diamètre de 229 mm (9")
- Système antitartre avec jets de pulvérisation flexibles
- Orientation ajustable avec joint à rotule

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1375-110

Débit maximal

- 7.6 L/min (2 gpm) à 80 psi

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :




Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

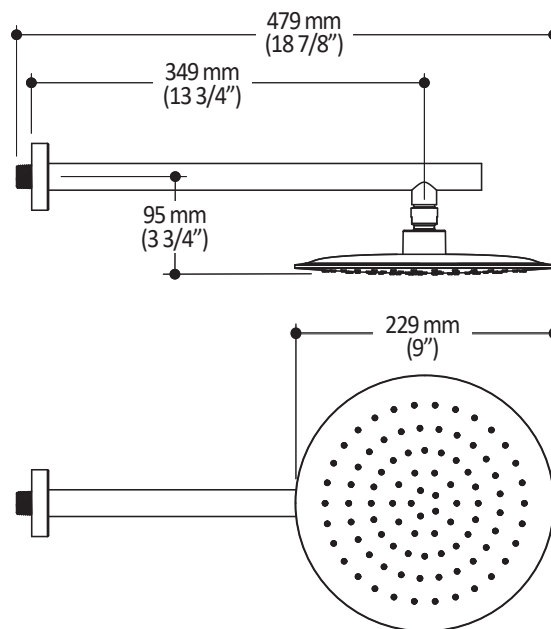

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Caractéristiques

- Diamètre de 100mm (4")
- Système antitartre avec jet de pulvérisation flexible
- Entrée d'eau G1/2 mâle
- 3 fonctions directes et 2 positions partagées

Couleurs (Finis)

- Chrome : 102852-110

Débit maximal

- 7.6 L/min (2 gpm) à 80 psi

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :



CSA B125.1
ASME A112.18.1




Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

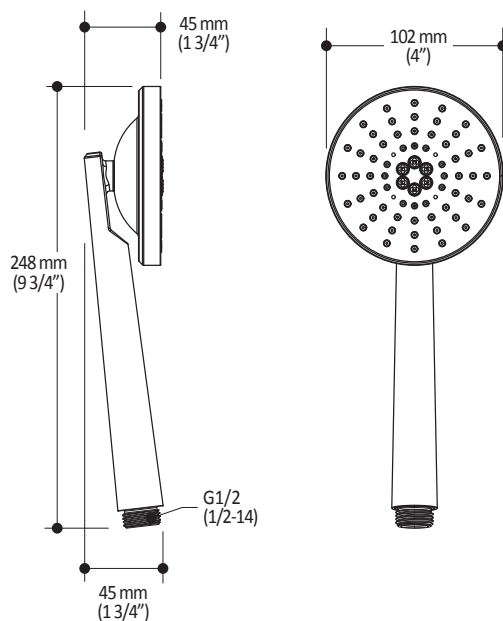

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Caractéristiques


- Hauteur totale de 762mm (30")
- Système de verrouillage de 1/4 de tour

Couleurs (Finis)

- Chrome : 101323-110

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :




Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

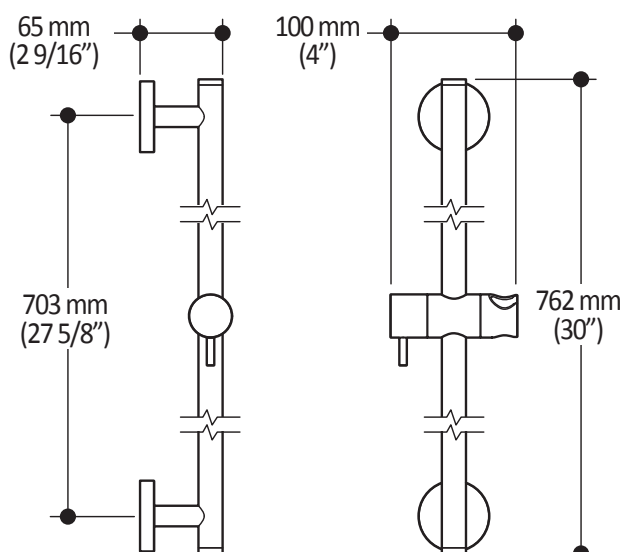

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Caractéristiques

- Construction en laiton massif
- Connecteur ajustable en profondeur
- Entrée d'eau femelle 1/2NPT
- Sortie d'eau mâle G1/2

Couleurs (Finis)

- Chrome : 106192-110
- Nickel pur PVS : 106192-125
- Noir mat : 106192-160
- Noir : 106192-165

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :





Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

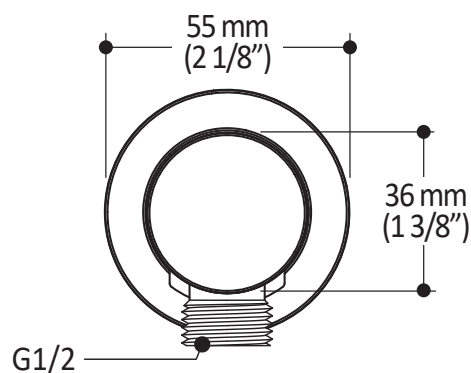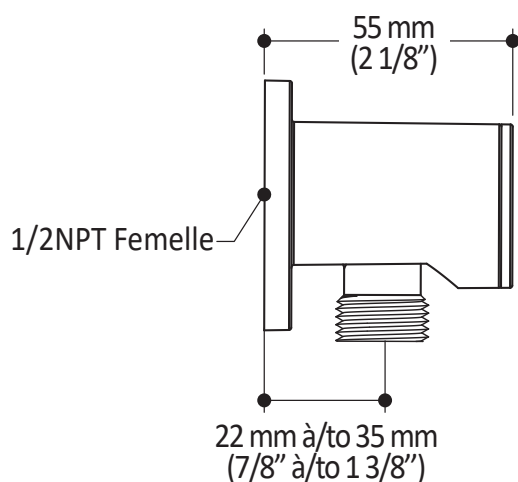

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Caractéristiques

- Connection G1/2 femelle
- Valve anti-retour intégrée

Couleurs (Finis)

- Chrome : 101620-110
- Nickel pur PVS : 101620-125
- Noir et chrome : 101620-150
- Noir mat : 101620-160




Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

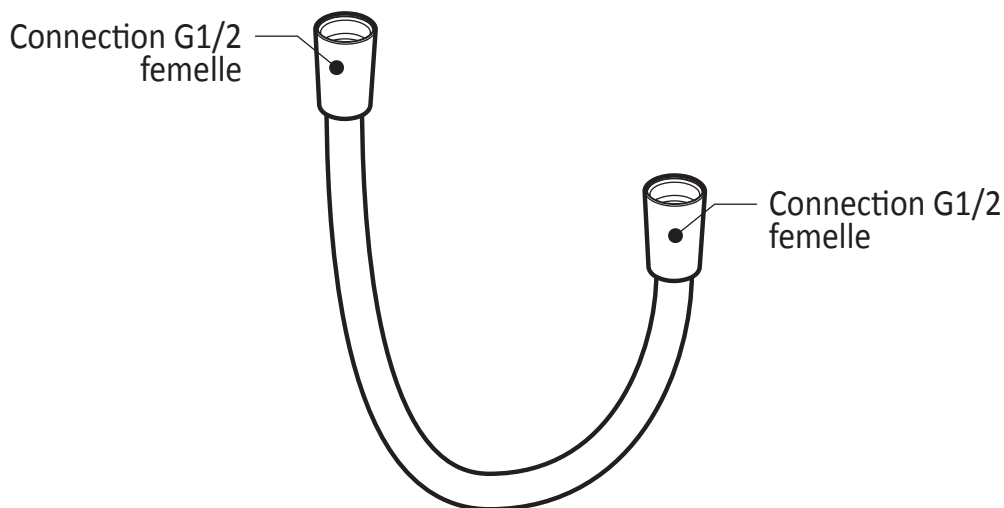

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.