



Composantes incluses

- BF1384-XXX* : Tête de pluie avec bras mural 90°
- 102860-XXX* : Douchette à main 2 fonctions
- 101328-XXX* : Rail pour douchette
- 101620-XXX* : Boyau flexible de PVC 60"
- BF1728-XXX* : Valve coaxiale 1/2" de type T/PAQUATONIK^{MC} avec sélecteur intégré 2 voies et finition
- 101228-XXX* : Coude d'alimentation

** XXX signifie que la couleur du fini doit être spécifiée.*

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1722-110
- Nickel brossé PVS : BF1722-120

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ICC A117.1



Voir les fiches suivantes pour les caractéristiques détaillées de chaque composante.

Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**



BF1384

PLUS : Tête de pluie avec bras vertical au plafond

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques

- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT
- Dimension : 251 x 251mm (9 7/8" x 9 7/8")
- Système antitartre avec jets de pulvérisation flexibles
- Orientation ajustable avec joint à rotule
- Fini PVS (Pulvérisation de Vapeur Solide) : procédé de haute technologie protégeant le fini de surface pour une durabilité accrue

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1384-110
- Nickel brossé PVS : BF1384-120

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Emballage

- **Dimensions** : 406mm x 324mm x 133mm (16" x 12 3/4" x 5 1/4")
- **Volume** : 0.62 pi³ (0.018 m³)
- **Poids total** : 2.13 lb (0.965 kg)

Débit maximal

- 9.5 litres/min. (2.5 gallons/min.) à 80 psi




Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

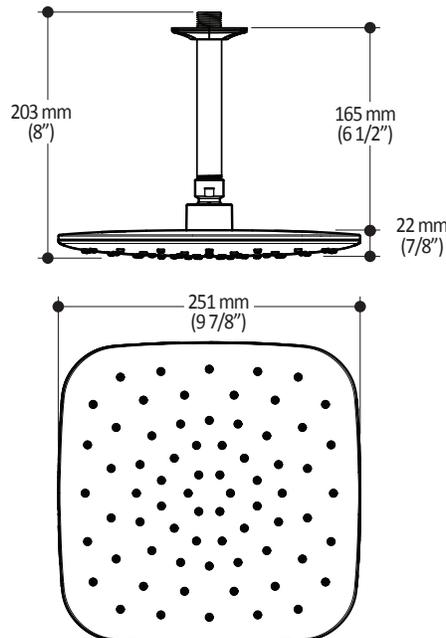

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Kalia inc.
1355, 2^e Rue
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

t. 1-418-387-9090
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)
f. 1-418-387-9089
www.KaliaStyle.com



102860

PLUS : Douchette à main 2 fonctions

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques

- Dimension : 121 mm (4 3/4")
- Système antitartre avec jet de pulvérisation flexible
- Entrée d'eau G1/2 mâle
- 2 fonctions
- Fini PVS (Pulvérisation de Vapeur Solide) : procédé de haute technologie protégeant le fini de surface pour une durabilité accrue

Couleurs (Finis)

- Chrome : 102860-110
- Nickel brossé PVS : 102860-120

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Emballage

- **Dimensions** : 349mm x 171mm x 178mm (13 3/4" x 6 3/4" x 7")
- **Volume** : 0.376 pi³ (0.01 m³)
- **Poids total** : 0.66 lb (0.3 kg)

Débit maximal

- 9.5 litres/min. (2.5 gallons/min.) à 80 psi




Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

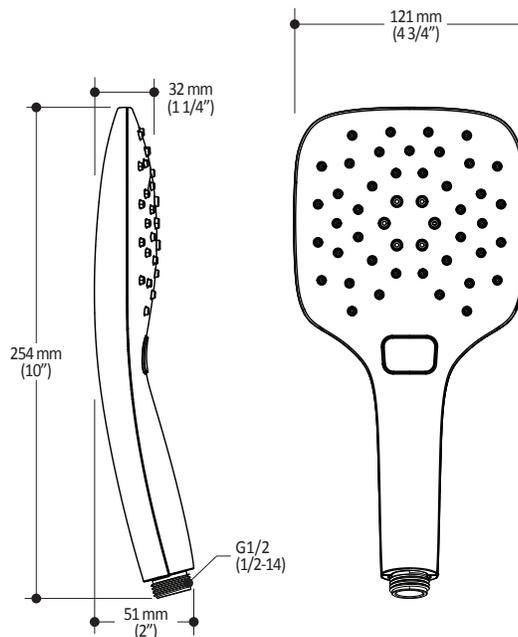

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Kalia inc.
1355, 2^e Rue
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

t. 1-418-387-9090
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)
f. 1-418-387-9089
www.KaliaStyle.com



UMANT^{MC}

101328

Rail pour douchette

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques


- Hauteur totale de 762mm (30")
- Système de verrouillage de 1/4 de tour
- Fini PVS (Pulvérisation de Vapeur Solide) : procédé de haute technologie protégeant le fini de surface pour une durabilité accrue

Couleurs (Finis)

- Chrome : 101328-110
- Nickel brossé PVS : 101328-120

Emballage

- **Dimensions** : 832mm x 152mm x 89mm
(32 3/4" x 6" x 3 1/2")
- **Volume** : 0.40 pi³ (0.011 m³)
- **Poids total** : 1.9 lb (0.86 kg)

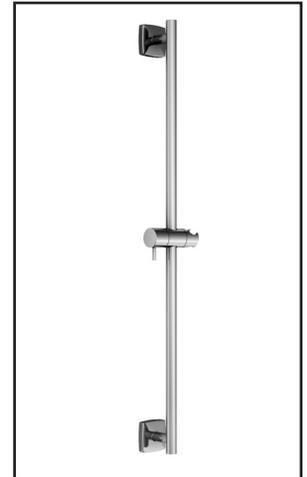


Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

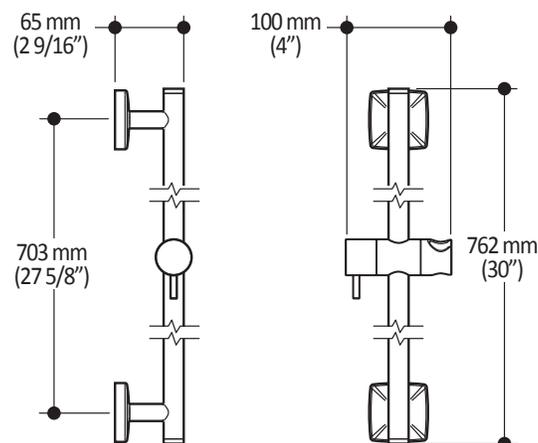

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Kalia inc.
1355, 2^e Rue
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

t. 1-418-387-9090
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)
f. 1-418-387-9089
www.KaliaStyle.com



HISTOIRES D'EAU^{MD}

UMANI^{MC}

BF1728

Valve coaxiale 1/2" de type T/PAQUATONIK^{MC} avec sélecteur intégré 2 voies et finition

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques

- Construction en laiton massif
- Finition sans vis apparentes
- Valves de services intégrées
- Deux entrées d'eau mâle 1/2NPT vissées ou soudées
- Deux sorties d'eau mâle 1/2NPT vissées ou soudées
- Ajustement total de 32 mm (1 1/4")
- Possibilité d'installation dos-à-dos
- Appuis inclus pour une meilleure stabilité lors de l'installation

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1728-110
- Nickel brossé PVS : BF1728-120

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ICC A117.1




Emballage

- **Dimensions** : 370 mm x 190 mm x 205 mm (14 5/8" x 7 1/2" x 8 1/8")
- **Volume** : 0.014 m³ (0.51 pi³)
- **Poids total** : 2.74 kg (6.04 lb)

Débit maximal

- 1 sortie = 25 L/min (6.6 gpm) à 60 psi
- 2 sorties = 29 L/min (7.7 gpm) à 60 psi

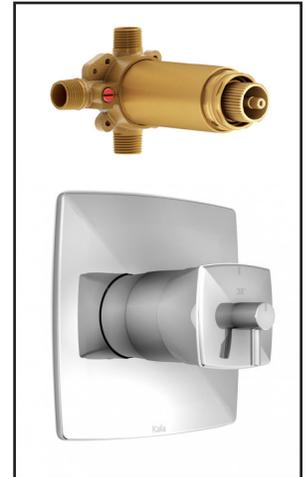




Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

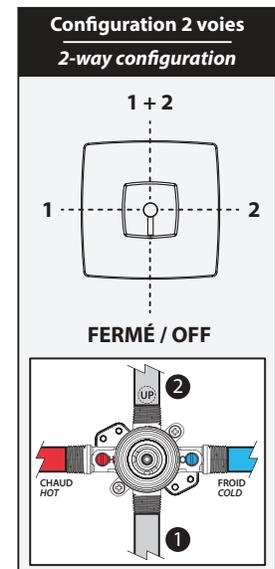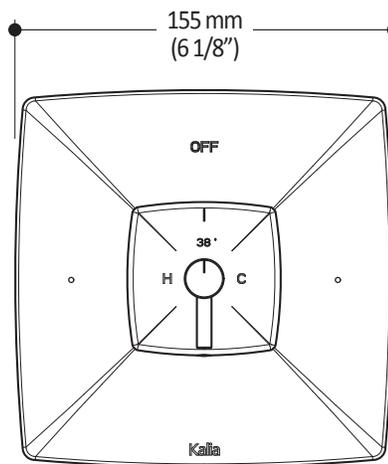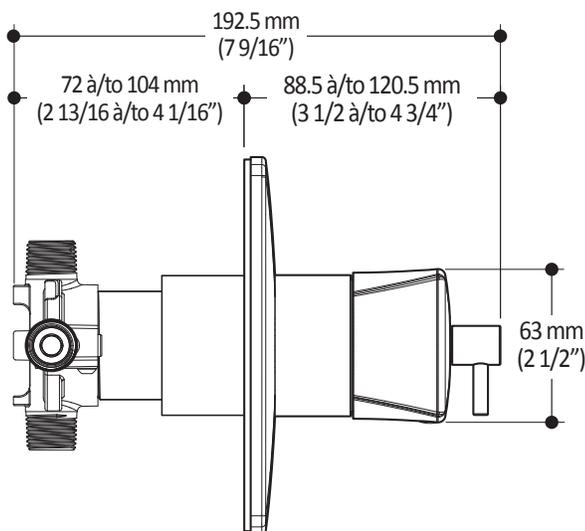

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.



1355, 2^e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

KaliaStyle.com



**UMANT^{MC}****101228****Coude d'alimentation****SPÉCIFICATIONS****Caractéristiques**

- Entrée d'eau 1/2" femelle NPT
- Sortie d'eau G1/2 male
- Laiton massif
- Valve anti-retour incluse
- Fini PVS (Pulvérisation de Vapeur Solide) : procédé de haute technologie protégeant le fini de surface pour une durabilité accrue

Emballage

- **Dimensions** : 305mm x 117mm x 92mm (12" x 4 5/8" x 3 5/8")
- **Volume** : 0.12 pi³ (0.003 m³)
- **Poids total** : 0.88 lb (0.40 kg)

**Couleurs (Finis)**

- Chrome : 101228-110
- Nickel brossé PVS : 101228-120

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1


**Notes d'installation**

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

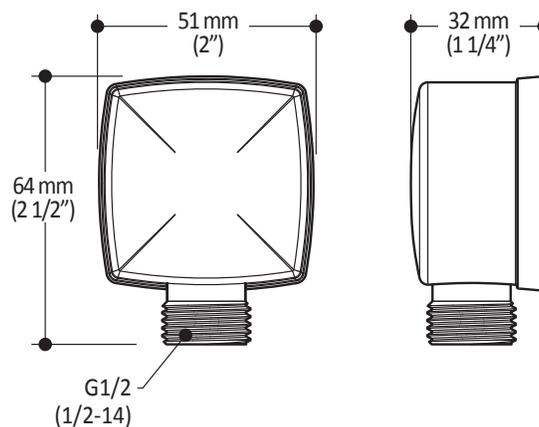

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Kalia inc.
1355, 2^e Rue
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

t. 1-418-387-9090
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)
f. 1-418-387-9089
www.KaliaStyle.com