

**Caractéristiques**

- Porte de douche pivotante **sans cadre** à deux panneaux pour douche de coin
- Très grand ajustement allant jusqu'à 154 mm (6")
- Charnières ultra solides en acier inoxydable en haut et en bas du verre pour un effet épuré
- Barre de soutien linéaire à dégagement maximal pour les têtes de pluie
- Hauteur de 1956 mm (77") permettant une grande liberté de mouvement
- Accès : 520 à 650 mm (20 1/2" à 25 1/2")
- Poignée intérieure et extérieure de 200 mm (8")
- Système de fermeture avec aimant assurant l'étanchéité
- Verre trempé clair de 8 mm (5/16") d'épaisseur **traité au Duraclean** pour faciliter l'entretien
- Unité réversible (le panneau mobile ferme contre le panneau de retour)
- L'installation de la porte de douche requiert une seule personne



**Finis**

Chrome :

- DR1745-110-XXX
- DR1749-110-XXX

Noir mat :

- DR1745-160-XXX
- DR1749-160-XXX

**Motif du verre**

Verre trempé clair :

- DR1745-XXX-003
- DR1749-XXX-003



*Cette porte peut être installée avec le(s) modèle(s) de base de douche Kalia suivants ;*

- BW1088 • BW1098
- BW1191 • BW1192
- BW1280 • BW1281
- BW1212

**NOTES D'INSTALLATION**




Un seuil d'une largeur minimum de 25 mm (1") est requis pour l'installation de cette porte. L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

**GARANTIE**

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

DR1745-110-003/  
DR1749-110-003 ;  
Ouverture à droite illustrée

Outil de gabarit  
inclus

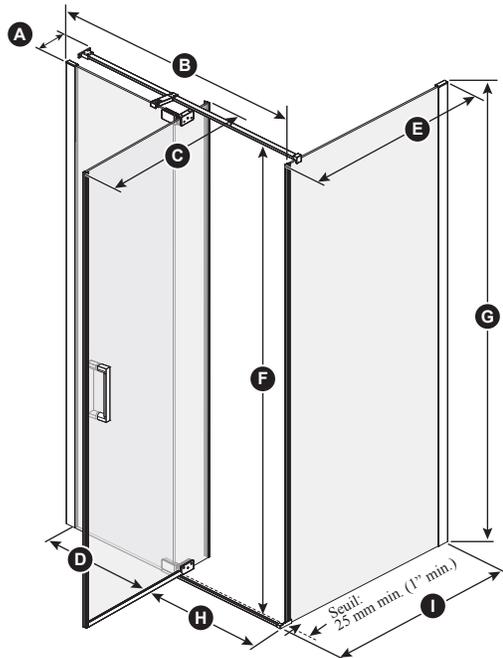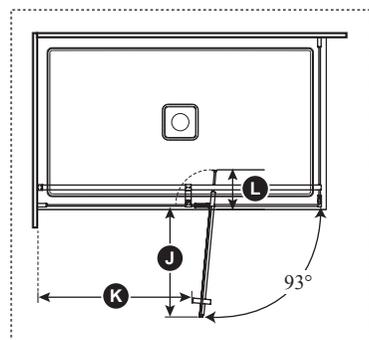

**Dimensions de la porte**

<b>A</b>	129 mm (5")
<b>B</b>	1118 mm à 1270 mm (44" à 50")
<b>C</b>	Panneau mobile: 760 mm (29 15/16")
<b>D</b>	Panneau fixe: 534 mm (21")
<b>E</b>	Panneau de retour: 798 mm (31 7/16")
<b>F</b>	1941,5 mm (76 7/16")
<b>G</b>	Hauteur de la porte: 1956 mm (77")
<b>H</b>	520 à 650 mm (20 1/2" à 25 1/2")
<b>I</b>	864 mm à 883 mm (34" à 34 3/4")
<b>J</b>	530 mm à 680 mm (20 7/8" à 26 3/4")
<b>K</b>	Dégagement min.: 495 mm (19 1/2")
<b>L</b>	Excès 77 mm à 229 mm (3" à 9")

**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.