

### Caractéristiques

- Porte de douche pivotante sans cadre à deux panneaux pour douche en coin
- Pannaux en verre trempé clair de 8 mm (5/16") d'épaisseur avec film protecteur KaliaPROTEK<sup>MC</sup> (le film protecteur est installé à l'extérieur des panneaux) traités au Duraclean pour faciliter l'entretien
- Très grand ajustement allant jusqu'à 154 mm (6")
- Charnières ultra solides en acier inoxydable en haut et en bas du verre pour un effet épuré
- Barre de soutien linéaire à dégagement maximal pour les têtes de pluie
- Hauteur de 1956 mm (77") permettant une grande liberté de mouvement
- Accès : 595 à 722 mm (23 1/2" à 28 1/2")
- Poignée intérieure et extérieure de 200 mm (8")
- Système de fermeture avec aimant assurant l'étanchéité
- Unité réversible
- L'installation de la porte de douche requiert une seule personne



### Finis

Chrome

- DR1747-110-XXX
- DR1749-110-XXX

Noir mat :

- DR1747-160-XXX
- DR1749-160-XXX

### Motif du verre

Verre trempé clair avec KaliaPROTEK<sup>MC</sup> :

- DR1747-XXX-005
- DR1749-XXX-005



Cette porte peut être installée avec le(s) modèle(s) de base de douche Kalia suivants :

- BW1107 • BW1213
- BW1193 • BW1194
- BW1283 • BW1284
- BW1966

### NOTES D'INSTALLATION




Un seuil d'une largeur minimum de 60 mm (2 3/8") est requis pour l'installation de cette porte. L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

DR1747-XXX-005/  
DR1749-XXX-005;  
Ouverture à droite illustrée

Outil de gabarit  
inclus

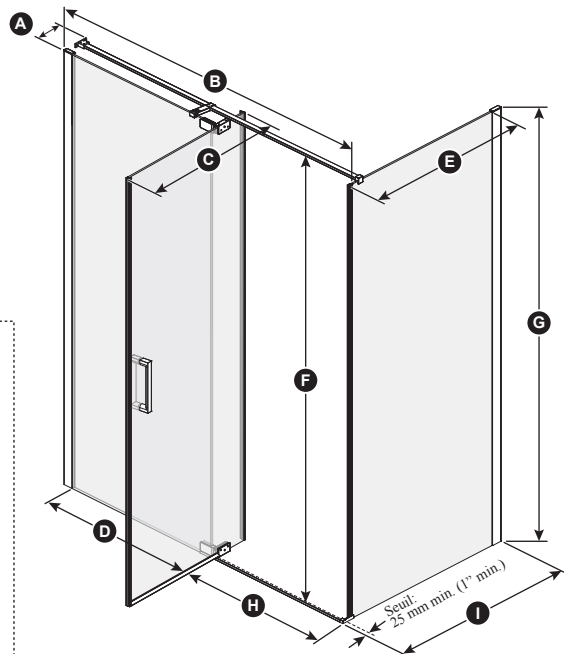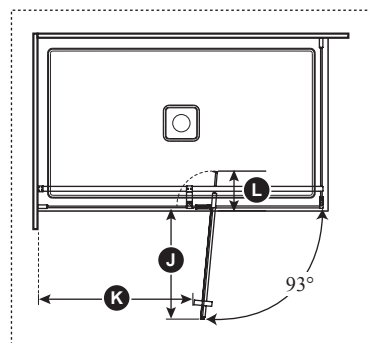

### Dimensions de la porte

<b>A</b>	129 mm (5")
<b>B</b>	1422 mm à 1575 mm (56" à 62")
<b>C</b>	Panneau mobile: 830 mm (32 11/16")
<b>D</b>	Panneau fixe: 769 mm (30 1/4")
<b>E</b>	Panneau de retour: 798 mm (31 7/16")
<b>F</b>	1941,5 mm (76 7/16")
<b>G</b>	Hauteur de la porte: 1956 mm (77")
<b>H</b>	595 à 722 mm (23 1/2" à 28 1/2")
<b>I</b>	864 mm à 883 mm (34" à 34 3/4")
<b>J</b>	600 mm à 750 mm (23 5/8" à 29 1/2")
<b>K</b>	Dégagement min.: 727 mm (28 5/8")
<b>L</b>	Excès 77 mm à 229 mm (3" à 9")

**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.