

**Caractéristiques**

- Porte coulissante sans cadre pour douche en coin
- Verre trempé clair de 8 mm (5/16'') avec film protecteur KaliaPROTEK<sup>MC</sup> (le film protecteur est installé à l'extérieur des panneaux)
- Système de roulement ultra-doux
- Système anti-saut à roulettes dissimulées et sans friction
- Fermeture avec joints aimantés coussinés assurant étanchéité et absorption sonore
- Guide central amovible pour faciliter l'entretien
- Hauteur de 1956 mm (77'') permettant une grande liberté de mouvement
- Accès : 556 à 653 mm (21 7/8'' à 25 3/4'')
- Poignée intérieure et extérieure de 200 mm (7 7/8'') avec prise pour les main
- Seuil minimum requis 60 mm (2 3/8'')
- Barre à serviette de 610 mm (24'') incluse
- Unité réversible

**Finis**

Chrome:

- DR2058-XXX
- DR2059-110-XXX-XXX

Noir mat:

- DR2058-XXX
- DR2059-160-XXX-XXX

**Motif du verre**Verre trempé clair  
avec KaliaPROTEK<sup>MC</sup>

- DR2058-004
- DR2059-XXX-004-XXX

**Barre à serviette**

- DR2059-XXX-XXX-001

Cette porte peut être installée  
avec le(s) modèle(s) de base de  
douche Kalia suivants :

- BW1213
- BW1228
- BW1458
- BW1414
- BW1282
- BW1096
- BW1107
- BW1079
- BW1457
- BW1415
- BW1097
- BW1966

Inclus :  
barre à  
serviette


**NOTES D'INSTALLATION**

Un seuil d'une largeur minimum de 60 mm (2 3/8'') est requis pour l'installation de cette porte. L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

**GARANTIE**

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

DR2058/DR2059-XXX-004-001;  
Ouverture à droite illustrée

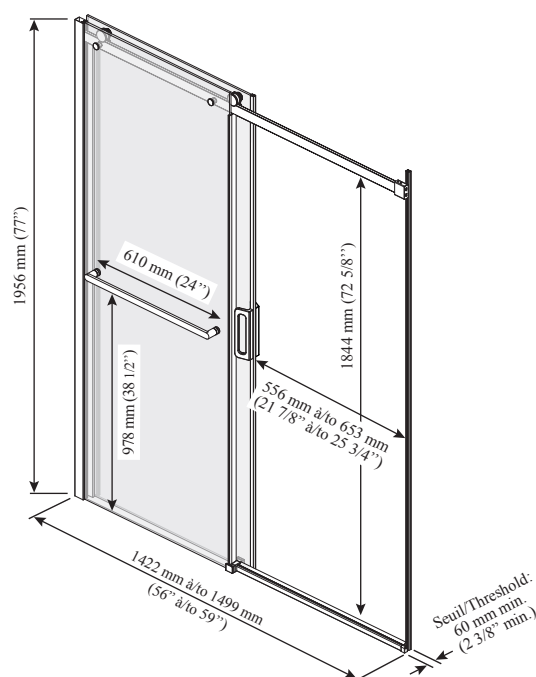

**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.