

**Caractéristiques**

- Porte coulissante sans cadre pour douche en coin
- Verre trempé clair de 8 mm (5/16") avec film protecteur **KaliaPROTEK<sup>MC</sup>** (le film protecteur est installé à l'extérieur des panneaux)\*
- Système de roulement ultra-doux
- Système anti-saut à roulettes dissimulées et sans friction
- Fermeture avec joints aimantés coussinés assurant étanchéité et absorption sonore
- Guide central amovible pour faciliter l'entretien
- Hauteur de 1956 mm (77") permettant une grande liberté de mouvement
- Accès : 450 à 499 mm (17 3/4" à 19 5/8")
- Poignée intérieure et extérieure de 200 mm (7 7/8") avec prise pour les main
- Seuil minimum requis 60 mm (2 3/8")
- Barre à serviette de 457 mm (18") incluse
- Unité réversible

**Finis**

Noir mat :

- DR2057-160-XXX-XXX
- DR1795-160-XXX

**Barre à serviette**

- DR2057-XXX-XXX-001

**Motif du verre**

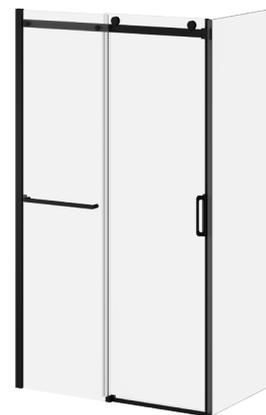
 Verre trempé clair  
 avec KaliaPROTEK<sup>MC</sup> :  
 - DR2057-XXX-004-XXX

 KaliaPROTEK<sup>MC</sup>

 Verre trempé clair :  
 - DR1795-XXX-000

 Cette porte peut être installée  
 avec le(s) modèle(s) de base de  
 douche Kalia suivants ;

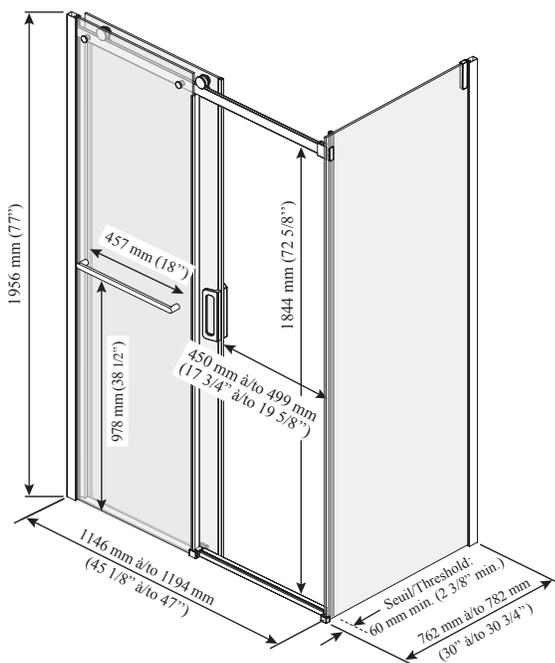
- BW1551 • BW1552

 Inclus :  
**barre à  
 serviette**

**NOTES D'INSTALLATION**

Un seuil d'une largeur minimum de 60 mm (2 3/8") est requis pour l'installation de cette porte. L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

**GARANTIE**

 Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

 DR2057-160-004-001  
 DR1795-160-000;  
 Ouverture à droite illustrée

**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.