

**Caractéristiques**

- Porte coulissante sans cadre pour douche en coin
- Verre trempé clair de 8 mm (5/16") avec film protecteur KaliaPROTEK<sup>MC</sup> (le film protecteur est installé à l'extérieur des panneaux)\*
- Système de roulement ultra-doux
- Système anti-saut à roulettes dissimulées et sans friction
- Fermeture avec joints aimantés coussinés assurant étanchéité et absorption sonore
- Guide central amovible pour faciliter l'entretien
- Hauteur de 1956 mm (77") permettant une grande liberté de mouvement
- Accès : 556 à 653 mm (21 7/8" à 25 3/4")
- Poignée intérieure et extérieure de 200 mm (7 7/8") avec prise pour les main
- Seuil minimum requis 60 mm (2 3/8")
- Unité réversible

**Finis**

Chrome:

- DR2058-XXX
- DR2059-110-XXX
- DR1737-110-XXX

**Motif du verre**

 Verre trempé clair  
 avec KaliaPROTEK<sup>MC</sup>  
 - DR2058-004  
 - DR2059-XXX-004

 KaliaPROTEK<sup>MC</sup>

 Verre trempé clair :  
 - DR1737-XXX-000

 Cette porte peut être installée  
 avec le(s) modèle(s) de base  
 de douche Kalia suivants ;

- BW1213
- BW1193
- BW1283
- BW1966
- BW1107
- BW1194
- BW1284

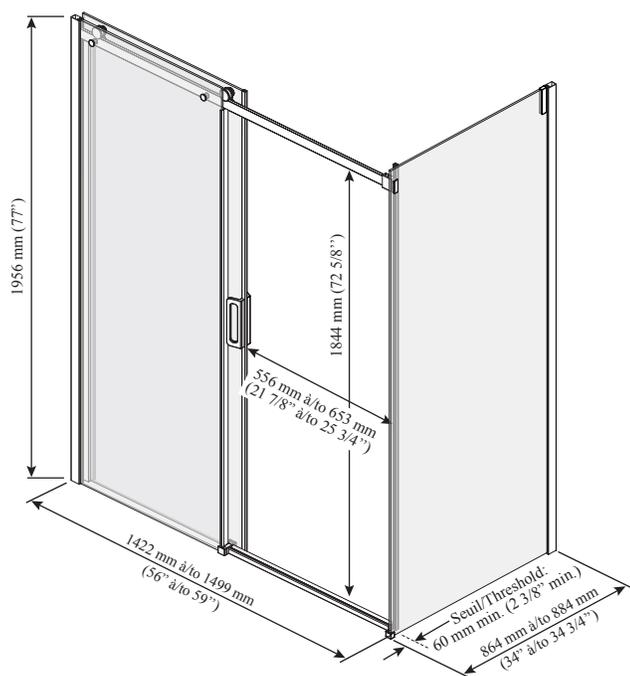
 Aussi  
 disponible  
 avec barre  
 à serviette

**NOTES D'INSTALLATION**

Un seuil d'une largeur minimum de 60 mm (2 3/8") est requis pour l'installation de cette porte. L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

**GARANTIE**

 Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

 DR2058/DR2059-110-004  
 DR1737-110-000;  
 Ouverture à droite illustrée

**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.