

Caractéristiques

- Porte coulissante sans cadre pour douche en coin
- Verre trempé clair de 8 mm (5/16") avec film protecteur KaliaPROTEK^{MC} (le film protecteur est installé à l'extérieur des panneaux)*
- Système de roulement ultra-doux
- Système anti-saut à roulettes dissimulées et sans friction
- Fermeture avec joints aimantés coussinés assurant étanchéité et absorption sonore
- Guide central amovible pour faciliter l'entretien
- Hauteur de 1956 mm (77") permettant une grande liberté de mouvement
- Accès : 556 à 653 mm (21 7/8" à 25 3/4")
- Poignée intérieure et extérieure de 200 mm (7 7/8") avec prise pour les main
- Seuil minimum requis 60 mm (2 3/8")
- Barre à serviette de 610 mm (24") incluse
- Unité réversible

Finis

Chrome:

- DR2058-XXX
- DR2059-110-XXX-XXX
- DR1737-110-XXX

Barre à serviette

- DR2059-XXX-XXX-001

Motif du verre

 Verre trempé clair
 avec KaliaPROTEK^{MC}

- DR2058-004
- DR2059-XXX-004


 KaliaPROTEK^{MC}

- Verre trempé clair :
- DR1737-XXX-000

Cette porte peut être installée avec le(s) modèle(s) de base de douche Kalia suivants ;

- BW1213
- BW1107
- BW1193
- BW1194
- BW1283
- BW1284
- BW1966

 Inclus:
barre à serviette


NOTES D'INSTALLATION

Un seuil d'une largeur minimum de 60 mm (2 3/8") est requis pour l'installation de cette porte. L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

DR2058/DR2059-110-004-001
 DR1737-110-000;
 Ouverture à droite illustrée

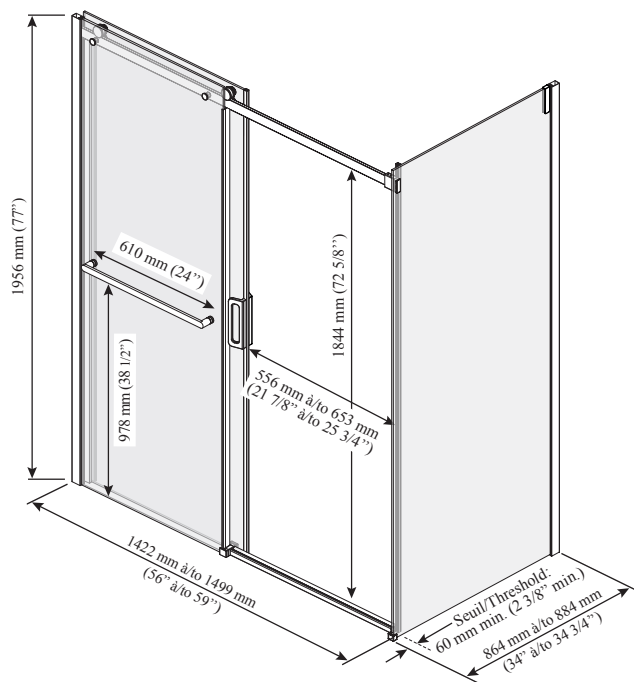

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.