





Histoires d'eau^{MC}
Once upon a time... waterTM



BF1057 *BELLINO*TM
Robinet 8" c.c. de lavabo
Widespread Lavatory Faucet



BF1058 *BELLINO*TM
Robinet 8" c.c. de lavabo
Widespread Lavatory Faucet

www.KaliaStyle.com

Instructions d'installation - Garantie Installation Instructions - Warranty

Numéro de série / Serial number

Conserver ce guide après l'installation car il contient des informations utiles pour le service et la garantie.

Keep these instructions after you have finished the installation, it contains useful information regarding service and warranty.

Merci d'avoir choisi Kalia!

Merci d'avoir choisi un produit Kalia et de faire confiance à notre entreprise.

Kalia a une philosophie d'affaires basée sur des valeurs fondamentales dont l'innovation et l'excellence ainsi qu'un service personnalisé adapté aux exigences d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes convaincus que ce produit saura vous plaire et surpassera vos exigences en termes de fiabilité et durabilité. Nous sommes là pour vous!

Dans ce guide vous trouverez toute l'information nécessaire à l'installation et au bon fonctionnement de votre produit Kalia.

Dans le but d'assurer une installation et une utilisation optimales veuillez prendre quelques minutes pour étudier ce guide.

En cas de problème d'installation ou de performance, veuillez communiquer avec nous au numéro sans frais **1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)** ou par courriel au **service@KaliaStyle.com**.

Nous vous remercions encore une fois d'avoir choisi un produit Kalia.

Thank you for choosing Kalia!

Thank you for choosing a Kalia product and for placing your trust in our company.

Kalia has a business philosophy based on solid core values that are focused on providing innovation and excellence as well as a personalized service designed to meet the changing needs of today and tomorrow.

We are convinced that you will be fully satisfied with your new Kalia product and that it will exceed your expectations in terms of reliability and durability. At Kalia, we put our expertise to work for you!

This guide contains all the information necessary for the installation and proper use of your Kalia product. To ensure the smooth installation and optimal use of your product, we recommend to take a few moments to study the information provided in this guide.

In the event that you should encounter a problem related to the installation or the performance of this product, please contact us at our toll-free line **1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)** or by email at: **service@KaliaStyle.com**.

Thank you once again for choosing Kalia.

Renseignements importants

IMPORTANT

- Lire attentivement le présent guide avant l'installation.
- Assurez-vous d'avoir tous les outils et matériaux nécessaires à l'installation.
- Avant l'installation, déballez le robinet et vérifiez que toutes les pièces sont incluses et qu'elles sont en bon état (voir *schéma des pièces de rechange*). Si un problème survient, le signaler immédiatement au vendeur.
- Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
- Ne pas entreposer de produits nettoyants dans un espace clos tel que sous un comptoir d'évier de cuisine ou la vanité d'un lavabo de salle de bain. Les émanations des produits nettoyants peuvent produire des effets dévastateurs sur les appareils et les accessoires de plomberie tel que les boyaux flexibles. Ces produits devraient être entreposés dans un endroit frais et aéré.

ATTENTION

- Faire très attention lors de la connexion de tous les tuyaux afin d'éviter les noeuds, vous risqueriez de limiter le débit d'eau et d'endommager le robinet.

REMARQUE:

- Cette installation nécessite des raccords d'alimentation de 1/2" (12.7 mm).
- Avant de déballez le robinet, couvrir le drain de l'évier afin d'éviter de perdre des pièces.
- Vérifier si les tubes d'arrivée d'eau et d'évacuation sont endommagés. Remplacer si nécessaire.
- Lors de nouvelles installations, avant d'installer le robinet, s'assurer d'avoir suffisamment d'espace de dégagement pour une utilisation adéquate de la manette du robinet.
- Lors d'un remplacement de robinet, couper les alimentations d'eau. Après avoir coupé l'alimentation d'eau, ouvrir le robinet pour libérer la pression d'eau.

Kalia se réserve le droit d'apporter toute modification au design du produit et ceci sans préavis. Utiliser le manuel d'installation fourni dans l'emballage.

Kalia n'est pas responsable des problèmes causés par une installation non conforme aux directives énoncées dans le présent guide.

Bonne installation!

Important Information

IMPORTANT

- Read this guide before proceeding with the installation.
- Make sure you have all the tools and materials needed for installation.
- Before installing, take the faucet out of the packaging and make sure all the parts are included and that they are in good shape (see the *service parts diagram*). If there is a problem, report it immediately to the seller.
- Respect all local plumbing and building codes.
- Do not store cleaning products in an enclosed space such as under a kitchen sink counter or the vanity of a bathroom sink. Emanation from cleaning products can have devastating effects on plumbing fixtures and accessories such as flexible hoses. These products should be stored in a cool and ventilated space.

WARNING

- When connecting all the pipes, pay close attention so there are no knots, this should limit water flow and damage the faucet.


COMMENT:

- The installation will require 1/2" (12.7 mm) connectors.
- Before taking the faucet out of the packaging, cover the drain of the sink so no parts are lost.
- Check to make sure the water intake and drainage pipes are in good shape. Replace if necessary.
- For new constructions, before installing the faucet, make sure there is sufficient clearance to properly use the handle of the faucet.
- When replacing a faucet, turn off the water. After turning off the water, turn the faucet on to release the water pressure.

Kalia reserves the right to make any changes to the design of the product, without notice. Use the installation instruction supplied with the product.

Kalia is not responsible for problems caused by an installation not executed in accordance with the directions given in this guide.

Good installation!

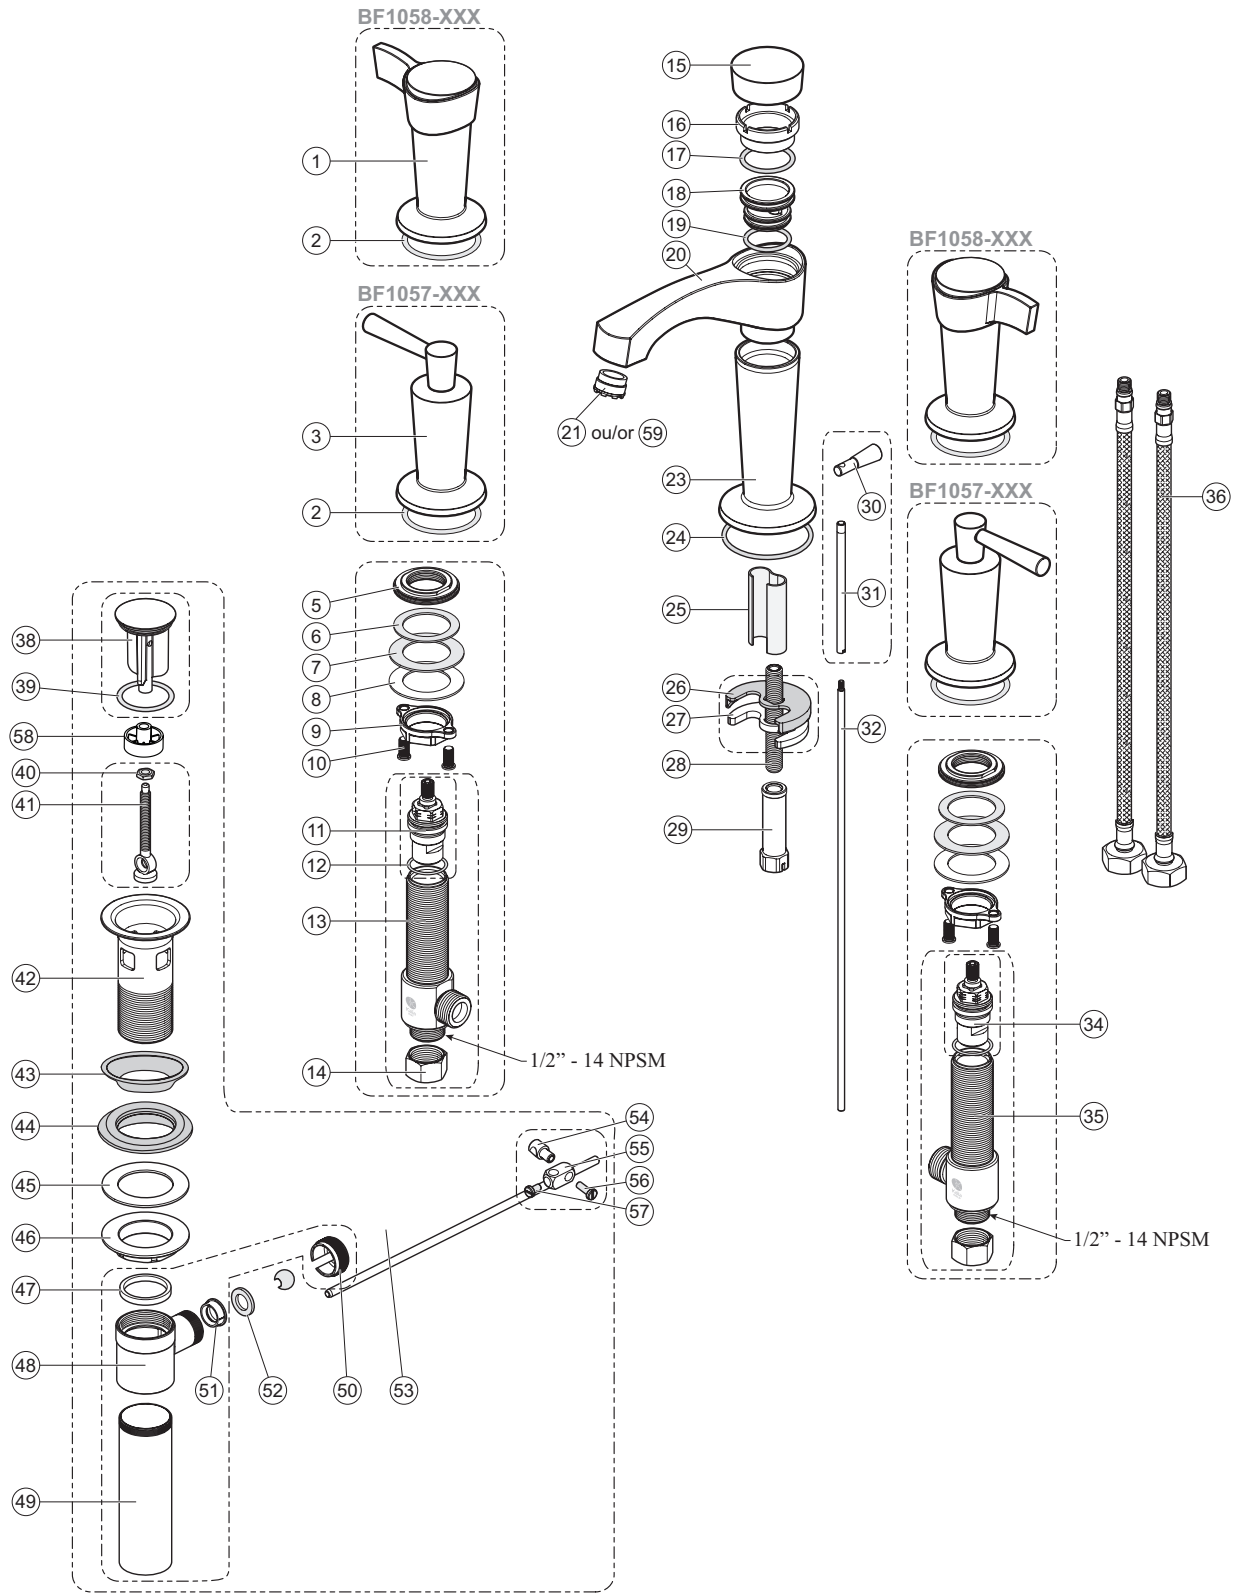

BELLINO™ BF1057 / BF1058


Liste des pièces

Parts List

Assemblage / Assembly	Sous-Assemblage / Sub-assembly	#	Numéro de pièce / Part Number	Description	Qté / Qty	
-	-	1	100320-XXX *	Ensemble manette Bellino / Bellino handle kit (BF1058-XXX)	2	
-	-	2	100605	Joint torique D42.5xD2.62 / O-ring D42.5xD2.62	2	
-	-	3	100314-XXX *	Ensemble manette Horizon / Horizon handle kit (BF1057-XXX)	2	
100563	Ensemble de cartouche chaud avec pièces de montage / Hot cartridge assembly with mounting pieces				1	
	-	5	101316	Écrou de retenue / Retainer nut	1	
	-	6	101190	Rondelle D40xD30x1 / Washer D40xD30x1	1	
	-	7	101191	Rondelle de caoutchouc D28.5xD45xD2 / Rubber washer D28.5xD45xD2	1	
	-	8	101192	Rondelle de métal 45x28.5x2 / Metal washer 45x28.5x2	1	
	-	9	101193	Écrou de retenue / Retainer nut	1	
	-	10	100023	Vis de montage / Mounting screw	2	
	Ensemble base et cartouche chaud / Base and hot cartridge assembly				1	
	101195	102175	Ensemble cartouche chaud / Hot cartridge assembly		1	
			11	103195	Cartouche chaud / Hot cartridge	1
			12	103197	Joint torique du cartouche / Cartridge o-ring	1
			-	13	103199	Base de la cartouche / Cartridge base
	-	-	14	103200	Écrou / Nut	1
-	-	15	100585-XXX *	Couvercle du robinet / Spout cover	1	
-	-	16	100814	Écrou de compression / Compression nut	1	
-	-	17	100516	Joint torique D28.5xD2.5 / O-ring D28.5xD2.5	1	
-	-	18	100815	Siège connecteur / Connecting seat	1	
-	-	19	100524	Joint torique D24xD2.5 / O-ring D24xD2.5	1	
-	-	20	-	Bec du robinet / Faucet spout	1	
-	-	21	100529	Aérateur / Aerator	1	
-	-	23	-	Base du robinet / Spout base	1	
-	-	24	100517	Joint torique D50.47xD2.62 / O-ring D50.47xD2.62	1	
-	-	25	100809	Gainage / Sleeve	1	
-	100557	Ensemble plaque de métal en C / C-type metal plate assembly			1	
		26	101141	Joint d'étanchéité en C / C-type rubber gasket	1	
		27	101142	Plaque de métal en C / C-type metal plate	1	
		-	28	100525	Tube fileté M10x70 / Threaded tube M10x70	1
		-	29	100526	Écrou de montage M10 / Mounting nut M10	1
-	100558-XXX *	Ensemble Tige de levage / Lift rod assembly			1	
		30	101329-XXX *	Bouton / Knob	1	
		31	101144	Tige de levage / Lift rod	1	
		-	32	100523	Tige de levage longue / Lengthened lift rod	1
100564	Ensemble de cartouche froid avec pièces de montage / Cold cartridge assembly with mounting pieces				1	
	-	5	101316	Écrou de retenue / Retainer nut	1	
	-	6	101190	Rondelle D40xD30x1 / Washer D40xD30x1	1	
	-	7	101191	Rondelle de caoutchouc D28.5xD45xD2 / Rubber washer D28.5xD45xD2	1	
	-	8	101192	Rondelle de métal 45x28.5x2 / Metal washer 45x28.5x2	1	
	-	9	101193	Écrou de retenue / Retainer nut	1	
	-	10	100023	Vis de montage / Mounting screw	2	
	Ensemble base et cartouche froid / Base and cold cartridge assembly				1	
	101196	102174	Ensemble cartouche froid / Cold cartridge assembly		1	
			34	103196	Cartouche froid / Cold cartridge	1
			12	103197	Joint torique du cartouche / Cartridge o-ring	1
			-	35	103198	Base de la cartouche / Cartridge base
	-	-	14	103200	Écrou / Nut	1
-	-	36	100544	Tuyau d'alimentation / Supply hose	2	
103053-XXX*	Ensemble Drain / Drain assembly				1	
	103192-XXX *	Ensemble Bouchon / Stopper assembly			1	
		38	103174-XXX *	Bouchon / Stopper	1	
		39	103175	Joint torique D28.6xD4 / O-ring D28.6xD4	1	
	103178	Ensemble Écrou / Nut assembly			1	
		40	103176	Écrou / Nut	1	
		-	41	103177	Boulon incrochetable / Burglarproof bolt	1
		-	42	103179-XXX *	Base du drain / Drain base	1
		-	43	103180	Joint de caoutchouc / Rubber gasket	1
		-	44	103181	Joint de caoutchouc biseauté / Beveled rubber gasket	1
		-	45	103182	Joint D33.6xD52.6x1.4 / Gasket D33.6xD52.6x1.4	1
	-	46	100532	Écrou / Nut	1	
	103188	Ensemble Corps du drain / Drain body assembly			1	
		47	103183	Joint D26.4xD30x3.6 / Gasket D26.4xD30x3.6	1	
		48	103184	Corps du drain / Drain body	1	
		49	103185	About / Tailpiece	1	
		50	103186	Écrou / Nut	1	
		51	103187	Rondelle / Washer	1	
		-	52	103189	Joint / Gasket	1
		-	53	103190	Tige horizontale / Horizontal rod	1
	100579	Ensemble Bloc d'ajustement / Connecting bloc assembly			1	
		54	100534	Coulisseau / Link block	1	
		55	100536	Bloc d'ajustement / Connecting block	1	
		56	101153	Vis / Screw	1	
		57	101154	Vis / Screw	1	
		-	58	103191	Guide / Guide	1
-	-	59	103204	Aérateur Calgreen / Calgreen Aerator	1	

* XXX signifie que la couleur du fini doit être spécifiée. / XXX means that the finish color must be specified.


Outils et matériaux nécessaires



Tournevis *Phillips* et plat



Ruban d'étanchéité pour filetage




Clé à molette



Pince multiprise

Necessary Tools and Materials



Flat and *Phillips* screwdriver



Thread sealant tape



Adjustable wrench



Gripping pliers

Etape 1 - Installation du robinet

Important : Couper l'alimentation en eau avant de débiter.

Dévisser et enlever l'écrou de montage, la plaque de métal en C et le joint d'étanchéité en C.

Insérer les tuyaux d'alimentation et le tube fileté dans le trou prévu à cette fin (fig. 1).

Déposer et aligner correctement le bec du robinet et fixer en remettant en position la plaque de métal en C et le joint d'étanchéité en C et en vissant l'écrou de montage (fig. 1).

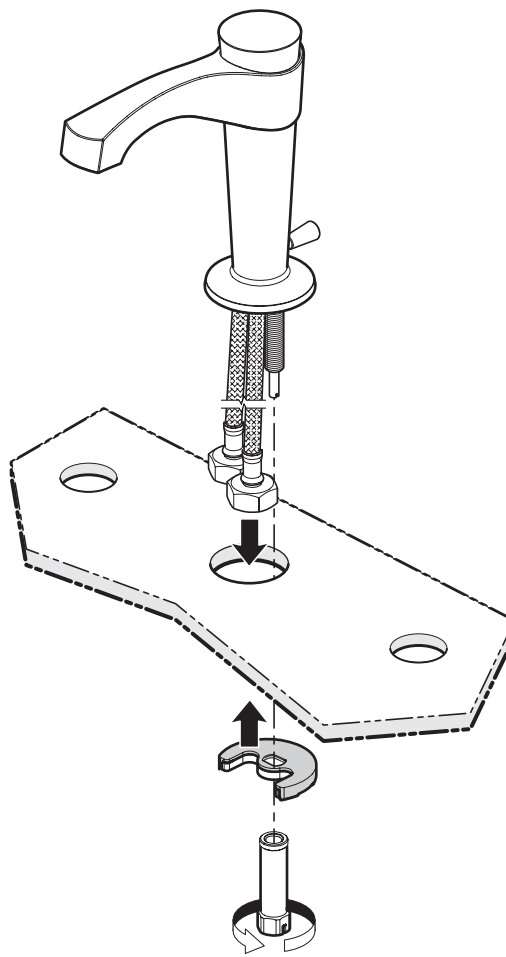


Fig. 1

Step 1 - Spout Installation

Important: Turn off hot and cold water supplies before begining.

Unscrew and remove the **mounting nut**, the **C-type metal plate** and the **C-type gasket**.

Insert the **supply hoses** and the **threaded tube** through the hole (fig. 1).

Sit and correctly align the **faucet spout** and secure the **C-type metal plate**, the **C-type gasket** and the **mounting nut** (fig. 1).

Etape 2 - Installation de la base du drain

Retirer le **capuchon de plastique** et l'**espaceur** du **drain**. Démontez le **drain** tel qu'illustré (fig. 2).

Installer la **base du drain** avec le **joint de caoutchouc** sur le trou de l'évier. Insérer le **joint de caoutchouc biseauté** et le **joint** sur la **base du drain** et visser l'**écrou**. **Ne pas visser complètement pour l'instant.**

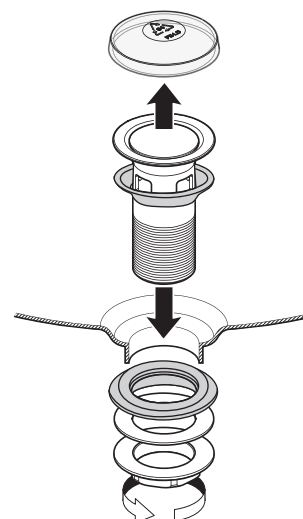


Fig. 2

Step 2 - Pop-Up Drain Installation

Remove the **plastic cover** and the **spacer** from the **drain**. Take the **drain** pieces apart as shown (fig. 2).

Install the **drain base** with the **rubber gasket** in the sink drain outlet. Install the **beveled rubber gasket** and the **gasket** on the **drain base** and screw in the **nut**. **Do not completely screw at this moment.**

Etape 3 - Installation du corps du drain et de l'about

Couvrir les deux tiers des filets de la **base du drain** et des filets de l'**about** à l'aide de **ruban d'étanchéité pour filetage**.

Visser le **corps du drain** sur la **base du drain**. **Important :** **Orienter la tige du corps du drain vers le robinet** (fig. 3.1). À l'aide d'une clé à molette, resserrer l'**écrou** pour fixer la **base du drain** en position (fig. 3).

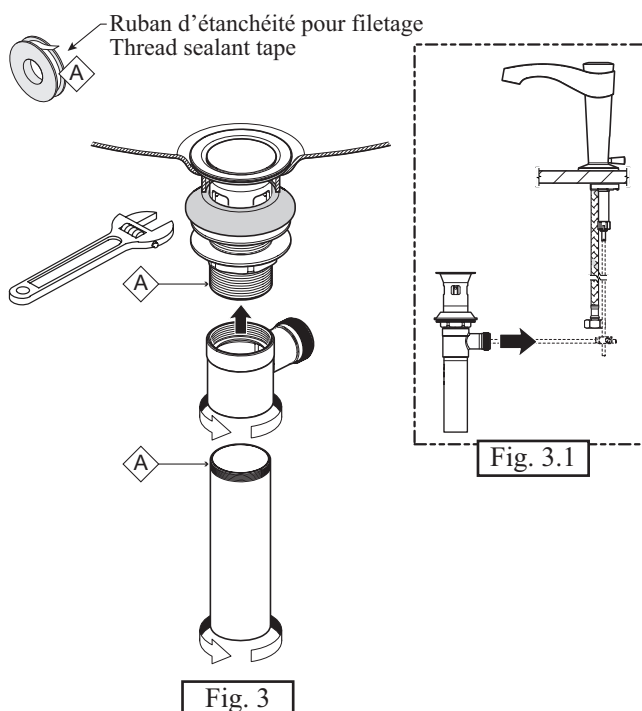


Fig. 3

Step 3 - Drain Body and Tailpiece Installation

Wrap the 2/3 of the **drain flange** and **tailpiece** threads with **thread sealant tape**.

Screw the **drain body** on the **drain base**. **Important: The drain body shaft must point towards the faucet** (fig. 3.1). Using an adjustable wrench, tighten the **nut** to fix the **drain base** in position (fig. 3).

Etape 4 - Installation de la tige de levage

Dévisser l'écrou de la tige du **corps du drain**.

Couvrir les deux tiers des filets de la tige du **corps du drain** à l'aide de **ruban d'étanchéité pour filetage**.


Passer la **tige horizontale** dans le corps du drain et revisser l'écrou avec le **joint**. En espace restreint, couper la **tige horizontale** au besoin.

Insérer le coulisseau dans la tige horizontale. Insérer l'extrémité de la **tige de levage longue** dans le **bloc d'ajustement** et visser la **tige de levage** sur la tige sous le robinet.

Ajuster la position du **bloc d'ajustement** pour que la **tige de levage** soit perpendiculaire à la **tige horizontale** et resserrer les vis pour fixer le **bloc d'ajustement** en position (fig. 4.1).

Vérifier le fonctionnement du **bouchon du drain** en soulevant et en abaissant le **bouton** derrière le robinet ; le **bouchon doit se fermer complètement de manière à empêcher l'eau de s'écouler**. Au besoin, réajuster la position du **bloc d'ajustement** sur les **tiges** (fig. 4.2) ou suivre les étapes décrites à la section **Guide de dépannage** pour corriger la hauteur du **bouchon du drain**.

Ruban d'étanchéité pour filetage
Thread sealant tape

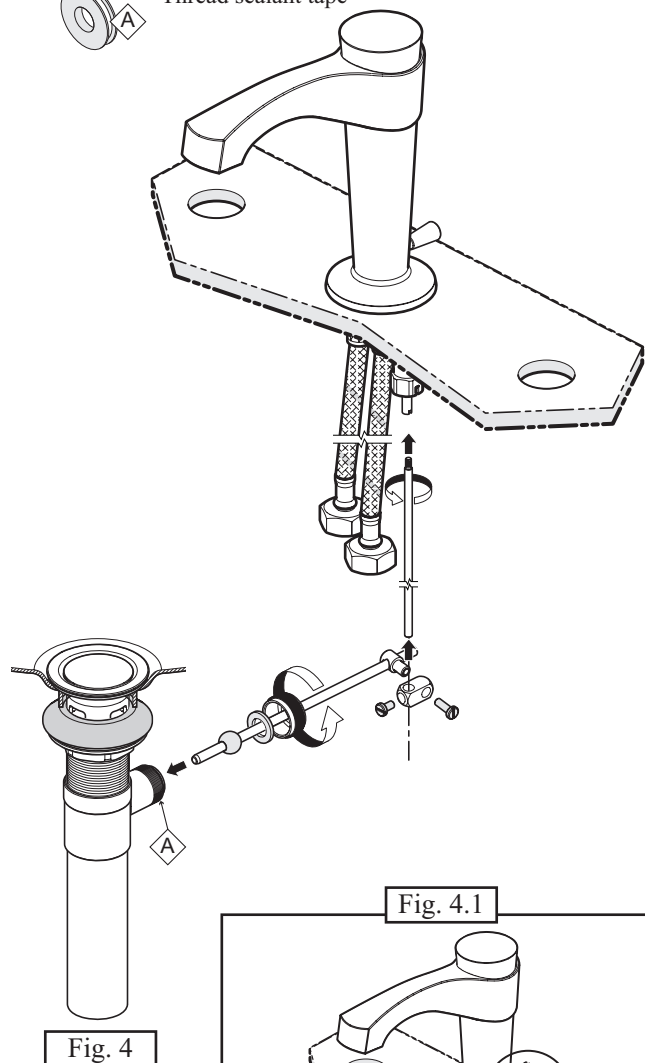

Step 4 - Lift Rod Installation

Unscrew the **nut** from the **drain body shaft**.

Wrap the 2/3 of the **drain body shaft** threads with **thread sealant tape**.

Insert the **horizontal rod** into the **drain body shaft** and screw the **nut** back in position with the **gasket**. In limited space, cut the **horizontal rod** as needed.

Slide the lift block into the horizontal rod. Slide the **lengthened lift rod** into the **connecting block** and screw the **lengthened lift rod** into the **rod** under the faucet.

Adjust the **connecting block** position so that the **horizontal rod** and the **lift rod** are perpendicular and tighten the **screws** to fix the **connecting block** in position (fig. 4.1).

Check the **pop-up drain stopper** operation by moving up and down the **knob** behind the faucet; the **drain stopper** must completely close to prevent water from flowing. As required, adjust the **connecting block** position on the **rods** (fig. 4.2) or follow the steps in the **Troubleshooting** section to adjust the **stopper height**.



Etape 5 - Installation des manettes

IMPORTANT : Avant d'installer les manettes, mettre les cartouches en position fermée (Côté chaud : tourner l'extrémité de la cartouche dans le sens horaire • Côté froid : tourner dans le sens anti-horaire).

Dévisser l'écrou de retenue du dessus et enlever la petite rondelle de caoutchouc de la base de la cartouche.

Glisser la base de la cartouche, l'écrou de retenue du dessous, la rondelle de métal et la rondelle de caoutchouc large à travers le trou prévu à cette fin. Mettre la petite rondelle de caoutchouc sur la base de la cartouche et visser l'écrou de retenue du dessus au maximum (fig. 5).

Centrer la cartouche sur le trou et orienter la tige de la base de la cartouche vers le robinet (fig. 5.2). Fixer en position en vissant l'écrou de retenue du dessous et resserrer ensuite l'écrou à l'aide des vis (fig. 5.1).

Visser la manette sur l'écrou de retenue du dessus (fig. 5).

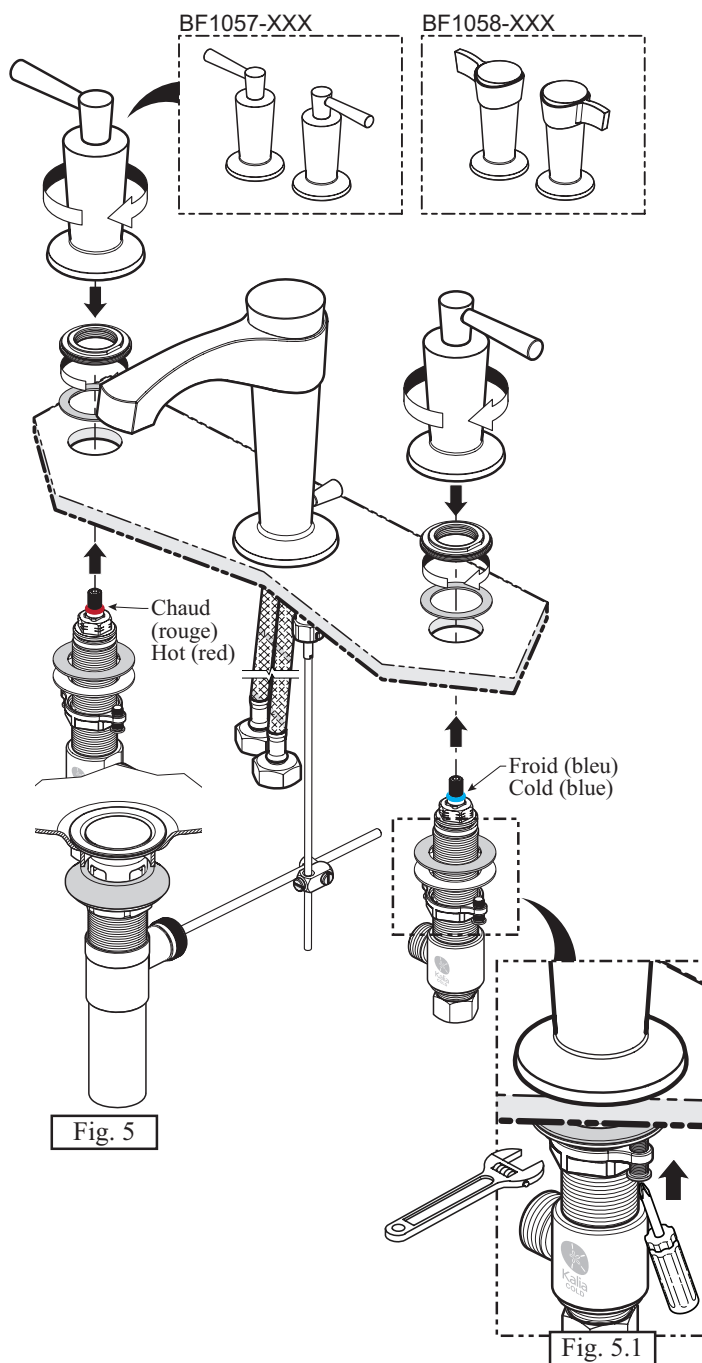


Fig. 5

Fig. 5.1

Step 5 - Handles Installation

IMPORTANT: Before installing the handles, make sure the cartridges are in the off position (Hot side: turn the cartridge clockwise • Cold side: Turn counterclockwise).

Unscrew the **upper retainer nut** and remove the **small rubber washer** from the **cartridge base**.

Slide the **cartridge base**, the **lower retainer nut**, the **metal washer** and the **wider rubber washer** under the hole. Put the **small rubber washer** on the **cartridge base** and screw the **upper retainer nut** on the **cartridge base** (fig. 5).

Center the **cartridge** on the hole and make sure the **cartridge base shaft** points towards the **faucet spout** (fig. 5.2). Fix the **cartridge** in position by screwing the **lower retainer nut** under the sink. Tighten the **retainer nut screws** (fig. 5.1).

Screw the **handle** on the **upper retainer nut** (fig. 5).

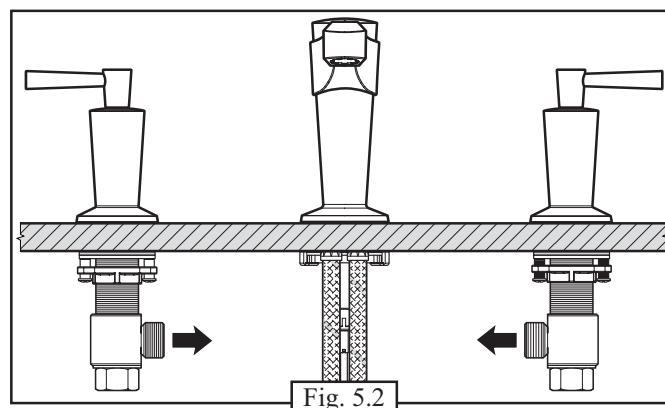


Fig. 5.2

Etape 6 - Raccordement des tuyaux d'alimentation


Connecter et serrer fermement les **tuyaux d'alimentation** du robinet aux **bases des cartouches** à l'aide d'une clé à molette (fig. 6).

Remarque : si l'installation du robinet nécessite que les **tuyaux d'alimentation** soient embobinés, maintenir une boucle de 3" (76 mm) de diamètre (fig. 6).

Step 6 - Water Supply hoses Connection

Connect and firmly tighten the **supply hoses** of the faucet to the **cartridge base shafts** using an adjustable wrench (fig. 6).

Comment: if the faucet installation requires to coil the **supply hoses**, maintain a 3" (76 mm) diameter loop (fig. 6).

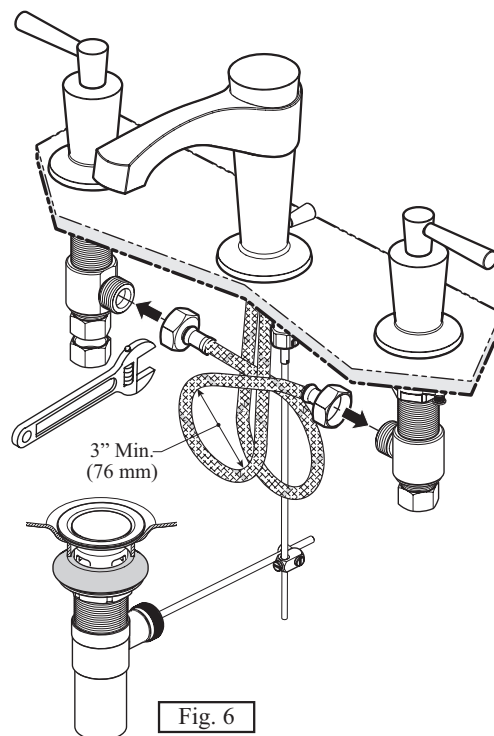

Etape 7 - Raccordement du drain et des conduites d'eau


Effectuer le branchement des conduites d'eau aux **bases des cartouches** ; chaude à gauche, froide à droite (tuyaux non inclus) (fig. 7).

Raccorder l'**about du drain** au tuyau d'évacuation (fig. 7).

Step 7 - Drain and Water Supplies Connection

Connect the water supplies to the cartridge bases; hot on the left, cold on the right (supply hoses not included) (fig. 7).

Connect the **drain tailpiece** to waste outlet (fig. 7).

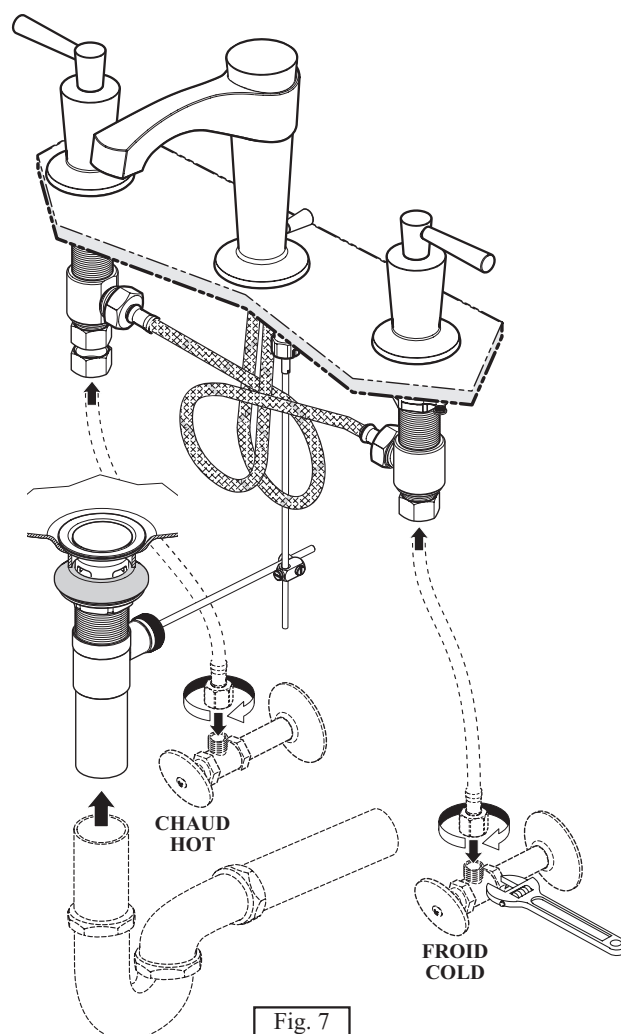

Etape 8 - Vérification de l'installation


Activer l'eau et vérifier s'il y a des fuites (fig. 8).
S'il y a lieu, voir la section **Guide de dépannage**.

Votre installation est maintenant complétée!

Step 8 - Installation Checkout

Turn on the water and look for leaks (fig. 8).
If applicable, refer to the **Troubleshooting Guide** section.

Your installation is now complete!

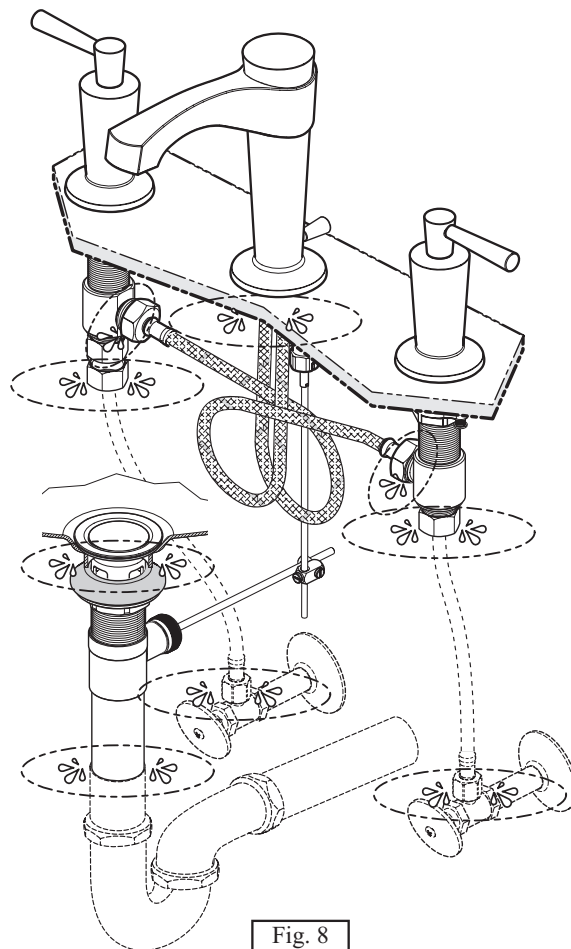

Entretien et nettoyage

Pour éviter les bris et vous assurer d'un fonctionnement optimal, il est nécessaire de suivre ces recommandations lors de l'entretien de votre produit Kalia. Les dommages par un traitement inapproprié ne sont pas couverts par la garantie Kalia.

- Rincer à l'eau propre et essuyer avec un chiffon de coton doux ou une éponge. Ne jamais utiliser de matériel abrasif tel que brosse ou éponge à récurer pour nettoyer les surfaces.
- Pour les souillures tenaces, utiliser un détergent liquide doux tel que le liquide à vaisselle et de l'eau chaude. Ne pas utiliser de nettoyant abrasif et acide.
- Lire attentivement l'étiquette du produit de nettoyage afin de vérifier qu'il soit adéquat. Toujours essayer la solution de nettoyage sur une surface moins apparente avant de l'appliquer sur la totalité de la surface.
- Rincer complètement avec de l'eau immédiatement après l'application du nettoyant.
- Un nettoyage régulier prévient l'accumulation de saleté et souillures tenaces.

Maintenance and Cleaning

To avoid damage and optimize your product, you must follow the below recommendations when maintaining your Kalia product. Damages resulting from inappropriate handling are not covered by the Kalia warranty.

- Rinse with clean water and dry with a soft cotton cloth or sponge. Do not use anything abrasive such as a scouring brush or sponge to clean the surfaces.
- For tough stains, use a gentle liquid detergent such as dish soap and hot water. Do not use an abrasive and acidic cleaner.
- Carefully read the label on the cleaning product to make sure it is safe and appropriate. Always try the cleaning solution on a less visible surface before applying it to the rest.
- Completely rinse with water immediately after applying the cleaner.
- Regular cleaning prevents the accumulation of dirt and tough stains.

Avant toute intervention, couper l'alimentation d'eau et ouvrir le robinet pour libérer la pression si nécessaire.

Before any operation, turn off the water and turn the faucet on to release the pressure if required.

Le débit de l'eau est faible ou inexistant.

Solutions:

- Vérifier si l'alimentation en eau est ouverte à pleine capacité.
- Vérifier qu'aucun tuyau ne soit plié ou tordu.
- Dévisser l'aérateur à l'aide d'une pièce de monnaie et rincer l'aérateur (fig. 9).

Water flow is low or non-existent.

Solutions:

- Make sure the water valve is fully opened.
- Make sure no hoses are pinched or twisted.
- Unscrew the aerator using a coin and rinse the aerator (fig. 9).

L'aérateur fuit ou la diffusion du jet qui s'en écoule n'est pas uniforme.


Solution :

- Dévisser l'aérateur à l'aide d'une pièce de monnaie et rincer l'aérateur (fig. 9).

Aerator leaks or the jet coming from it is not uniform.

Solution:

- Unscrew the aerator using a coin and rinse the aerator (fig. 9).

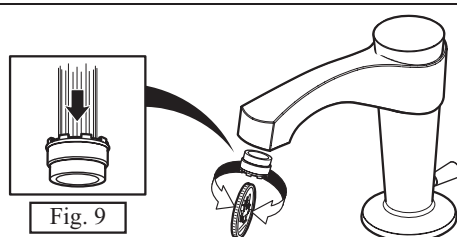

Fuites d'eau sous la manette ou le comptoir.

Solutions:

- Serrer la **cartouche** à l'aide d'une clé à molette (fig. 10.1).
- Nettoyer le **joint torique de la cartouche** ou changer la **cartouche** si elle est endommagée (fig. 10.2).

Water leaks under the handle or on counter.

Solutions:

- Tighten the **cartridge** using adjustable wrench (fig. 10.1).
- Clean the **cartridge o-ring** or replace the **cartridge** if damaged (fig. 10.2).

L'eau ne cesse complètement de couler.



Solution :

- Changer la **cartouche** si elle est endommagée (fig. 10.2).

Water does not stop running completely.

Solution:

- Replace the **cartridge** if damaged (fig. 10.2).

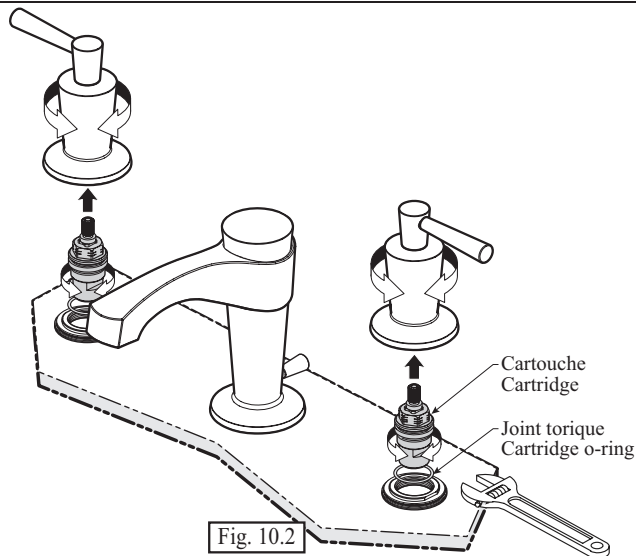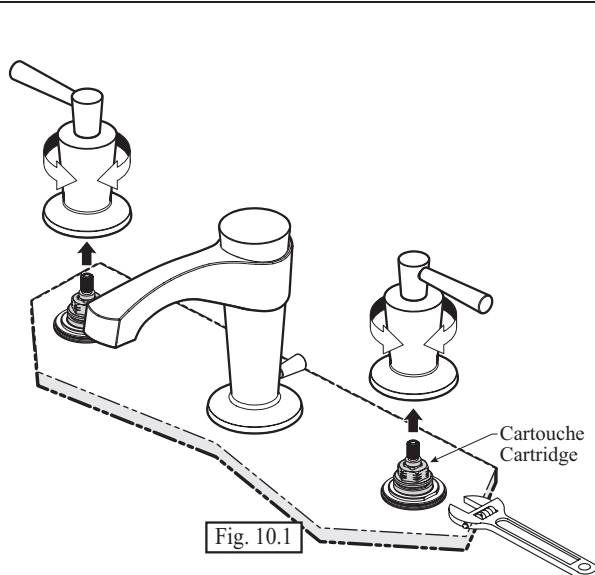

L'eau s'échappe même lorsque le bouchon est en position fermée.

Le bouchon ne se soulève pas complètement ou l'eau se draine trop lentement.

Solution :

- Dévisser le **bloc d'ajustement** et l'**écrou** du corps du drain, puis retirer la **tige horizontale**. Retirer le **bouchon** du drain et ajuster la hauteur du **boulon incrochetable**. Vêrouiller le **boulon** en serrant l'**écrou**. Remettre le **bouchon** dans le drain et reconnecter à la **tige de levage**. Vérifier le fonctionnement du **bouchon** et répéter l'ajustement au besoin (fig. 11.1 et fig. 11.2).

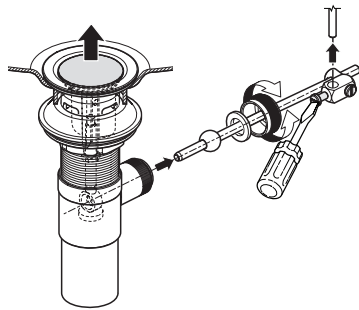


Fig. 11.1

The sink does not hold water even though the stopper is in closed position.

The stopper does not raise up fully or the sink drains too slowly.

Solution:

- Unscrew the **connecting block** and then unscrew the **nut** from the drain body and remove the **horizontal rod**. Pull the **stopper** out of the drain and adjust the **burglarproof bolt** height. Screw the **nut** to lock position. Put the **stopper** back in the drain and reconnect to the **lengthened lift rod**. Check **pop-up drain** operation and repeat as requires (fig. 11.1 and fig. 11.2).




Fig. 11.2

PROCÉDURE D'INSTALLATION DU BOUCHON

Le bouchon peut être installé en mode « verrouillé » (le bouchon ne peut être retiré du drain) ou en mode « déverrouillé » (le bouchon est amovible).

Mode verrouillé :

- Retirer le **bouchon** du drain.
- Ajuster la hauteur du **boulon incrochetable** de manière à ce que l'**anneau du boulon** soit centré sur la tige du corps du drain. Insérer le **bouchon** dans le drain.
- Raccorder le **drain** à la **tige de levage** du robinet. La **tige horizontale** passe à travers l'**anneau du boulon incrochetable** et retient le **bouchon** dans le drain (fig. 12.1).

Mode déverrouillé :

- Retirer le **bouchon** du drain.
- Raccorder le **drain** à la **tige de levage** du robinet.
- Ajuster la hauteur du **boulon incrochetable** et insérer le **bouchon** dans le drain. Le **boulon incrochetable** repose sur la **tige horizontale** (fig. 12.2).

STOPPER INSTALLATION PROCEDURE

The stopper can be installed in “ locked ” mode (the stopper cannot be removed) or in “ unlocked ” mode (the stopper is removable).

Locked Mode:

- Remove the **stopper** from the drain.
- Adjust the stopper **burglarproof bolt** so that the **loop** is centered on the drain body shaft. Put the **stopper** back in the drain.
- Connect the **drain** to the **lengthened lift rod**. The **horizontal rod** passes through the **burglarproof bolt loop** and the **stopper** is locked in the drain (fig. 12.1).

Unlocked Mode:

- Remove the **stopper** from the drain.
- Connect the **drain** to the **lengthened lift rod**.
- Adjust the stopper **burglarproof bolt** height and put the **stopper** back in the drain. The **burglarproof bolt** sits on the **horizontal rod** and is removable (fig. 12.2).

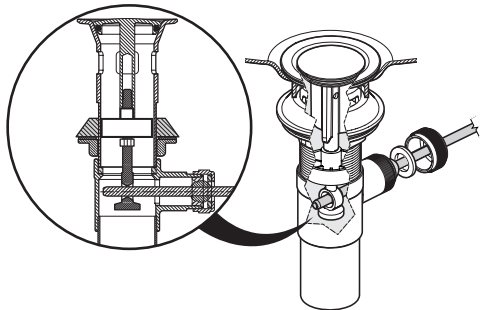


Fig. 12.1

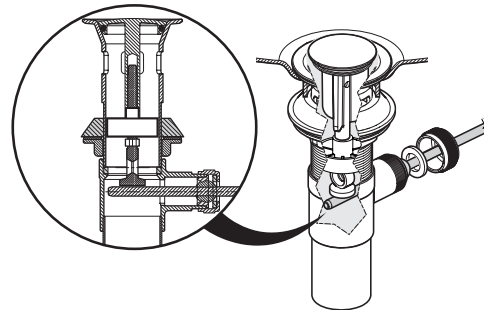


Fig. 12.2

Garantie

GARANTIE LIMITÉE

Kalia inc. offre la garantie limitée expresse suivante sur ses produits. Cette garantie s'adresse uniquement au propriétaire/utilisateur original pour un usage personnel domestique et elle débute à la date d'achat du produit. La garantie n'est pas transférable au propriétaire subséquent. Des restrictions additionnelles s'appliquent aux utilisations commerciales.

GARANTIE À VIE LIMITÉE POUR LES ROBINETS KALIA

Kalia inc. garantit à vie ses robinets contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien tant et aussi longtemps que l'acheteur/propriétaire possède sa résidence.

Kalia inc. procédera, à sa discrétion, à la réparation ou au remplacement de pièces, ou de produits trouvés défectueux pour un usage domestique normal pour lequel il a été conçu.

La présente garantie exclut tout dommage causé en tout ou en partie par des erreurs d'installation, abus d'usage, utilisation non-conforme, négligence, accident, entretien non-conforme, produits abrasifs.

Kalia inc. n'est aucunement responsable pour tous frais de main-d'œuvre ou tous autres frais reliés à l'installation d'un produit, sa réparation ou son remplacement ainsi que pour tout dommage ou incident, dépense, perte directe ou indirecte.

Dans tous les cas, Kalia inc., ne peut être tenue responsable de tout montant excédant le prix d'achat du produit qui a été déboursé par le propriétaire/utilisateur, l'entrepreneur ou le constructeur.

RESTRICTIONS COMMERCIALES

En plus des conditions et restrictions mentionnées ci-dessus, la période de garantie relative à tout produit installé dans le cadre d'une application commerciale est de un (1) an à compter de la date d'achat originale par le propriétaire/utilisateur, l'entrepreneur ou le constructeur auprès d'un détaillant autorisé. Si le produit est utilisé en étalage, la période de garantie est d'un (1) an.

SERVICE

Pour se prévaloir du service en vertu de la présente garantie, veuillez communiquer avec Kalia inc., soit par l'entremise de votre détaillant ou encore directement à nos bureaux à 1-877-GO-KALIA (1-877-465-2542) ou en écrivant à : service@KaliaStyle.com ou à : Kalia inc., Service à la clientèle, 1355, 2ième Rue, Sainte-Marie (Qc) Canada G6E 1G9. Assurez-vous de pouvoir fournir toute l'information nécessaire concernant votre demande soit : description du problème et du produit, numéro de modèle, la couleur, le numéro de série, le fini, la date de l'achat, le nom du détaillant en plus de votre facture originale. Pour toute autre information ou pour connaître un réparateur près de chez vous, n'hésitez pas à nous contacter.

Cette garantie est offerte exclusivement en lieu et place de toute autre garantie, y compris les garanties de qualité marchande ou d'aptitude de produit pour une application particulière.

Ceci est la garantie originale écrite de Kalia inc.



Warranty

LIMITED WARRANTY

Kalia Inc. offers the following express limited warranty on its products. This warranty extend only to the original owner/end-user for personal household use and are effective as of the date of purchase. The warranty is not transferable to subsequent owners. Additional limitations may apply for commercial use.

LIFETIME LIMITED WARRANTY ON KALIA FAUCETS

Kalia Inc. guarantees all aspects of its faucets to be free of defects in material and workmanship for normal residential use for as long as the original consumer-purchaser owns his or her home. If a defect is found during normal residential use, Kalia Inc. may, at its sole discretion, elect to repair or provide a replacement part or product.

Damage to a product caused by accident, misuse, or abuse is not covered under this warranty. Improper care and cleaning shall have the effect of rendering this warranty void. Kalia Inc. is not responsible for labor, installation or other incidental or consequential expenses. Under no circumstances shall the liability of Kalia Inc. exceed the purchase price paid for a faucet by the owner/end-user, contractor or builder.

COMMERCIAL LIMITATIONS

In addition to the previously mentioned conditions and limitations, the warranty period for products installed for commercial applications, or used in commercial ventures, shall cover a period of one (1) year from the initial date of purchase by the owner/end-user, contractor or builder from an authorized dealer. If the product is sold by Kalia Inc. as a display item, a one (1) year warranty applies.

WARRANTY SERVICE

If you wish to make a claim under this warranty, you may contact Kalia through your Dealer or directly at 1-877-GO-KALIA (1-877-465-2542) or again by writing to: service@KaliaStyle.com or to : Kalia Inc., Attn: Customer Service Dept., 1355 2nd Street, Sainte-Marie QC G6E 1G9 Canada. Be sure to provide all pertinent information related to your claim, including a complete description of the problem you are experiencing, the product name, product model number, color, finish, and finally the date and the location where the product was purchased. Also include the product's serial number or original receipt. For more information or to obtain the name and address of the service and repair centre nearest you, call 1-877-GO-KALIA.

EXCEPT AS SET FORTH HEREIN, KALIA INC. PROVIDES NO OTHER WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS AND MERCHANTABILITY FOR A PARTICULAR PURPOSE OR COMPLIANCE WITH ANY CODE.

This is the exclusive written warranty of Kalia Inc.



1355, 2^e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

KaliaStyle.com     

-	New instruction	02/11/2009	All
A	Ajout trademark “Once upon a time...”	18/09/2012	1
	Enlever pop-up sur dessus		1
	Modifier poignée pour manette dans le texte		all
	Modifier code handle kit (100562 -> 100314, 100561 -> 100320)		5
	Uniformisé garantie		14-15
	Ajout du # du guide sur chaque page		all
	Ajout à l’étape 4 après 3e phrase (eng & FR) :		8
	“En espace restreint, couper la tige horizontale au besoin.”		
	Modifier image étape 3 à 9 & fig. 11-12		
	texte “Insérer le coulisseau dans la tige horizontale”.		
	Modifier dessin pièce 54-55-56-57		4
	(la tige passe dans la pièce 54 et la vis est vers le mur)		
	Enlever notion de rechange/Service dans listes des pièces		4-5
	Envoie en Chine	2012/09/19	
B	Enlever la clé de l’aérateur et changer la piece 100531 pour 102157	03/07/2013	4-5-12
C	Changement du drain mécanique, nouvelle pièce + changement de #codes (tableau excel p.5) et ajout du 58-103191	2015/05/15	4-5-7-8-9-12
D	Ajout du ``ou/or`` 2 ^{ieme} pièce équivalente Calgreen	11-01-2016	4
	ajout de la pièce équivalentes dans tableau excel pour Calgreen		5