

Caractéristiques

- Porte coulissante avec cadre ultra-moderne (ouverture à gauche)
- Système de roulement ultra-doux
- Système anti-saut à roulette dissimulées et sans friction
- Panneau fixe de 10 mm (3/8'') et panneau mobile de 8 mm (5/16'') d'épaisseur en verre trempé clair avec film protecteur KaliaPROTEK^{MC} (le film protecteur est installé à l'extérieur des panneaux) traités au Duraclean pour faciliter l'entretien
- Système de fermeture étanche
- Guide central amovible pour faciliter l'entretien
- Guide ajustable pour minimiser le balancement du panneau mobile
- Poignée en acier inoxydable au style géométrique de 325 mm (12 13/16'')
- Seuil minimum requis 60 mm (2 3/8'')



Fini

Noir mat :
- DR2183-160-XXX

Motif du verre

Verre trempé clair
avec KaliaPROTEK^{MC} :
- DR2183-XXX-005



*Cette porte peut être installée
avec le(s) modèle(s) de base
de douche Kalia suivants ;*

- BW1550
- BW1212
- BW1095
- BW1965
- BW1549
- BW1098
- BW1279


NOTES D'INSTALLATION

Un seuil d'une largeur minimum de 60 mm (2 3/8'') est requis pour l'installation de cette porte. L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

DR2183-160-005
Ouverture à gauche illustrée

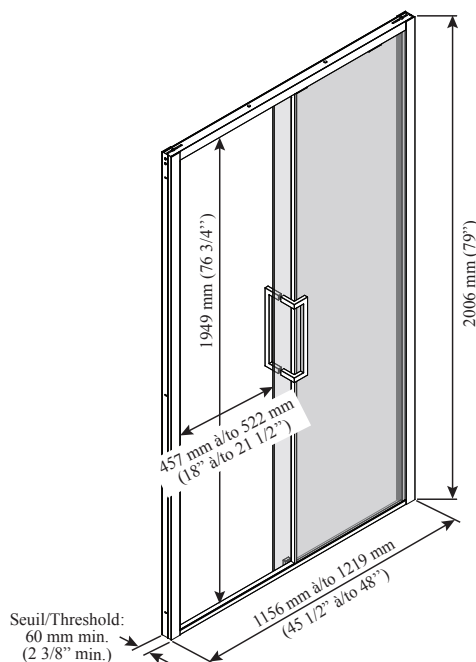

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.