




Nox

Miroir oblong, éclairage DEL indirect dissimulé et interrupteur tactile pour contrôle de température de couleur

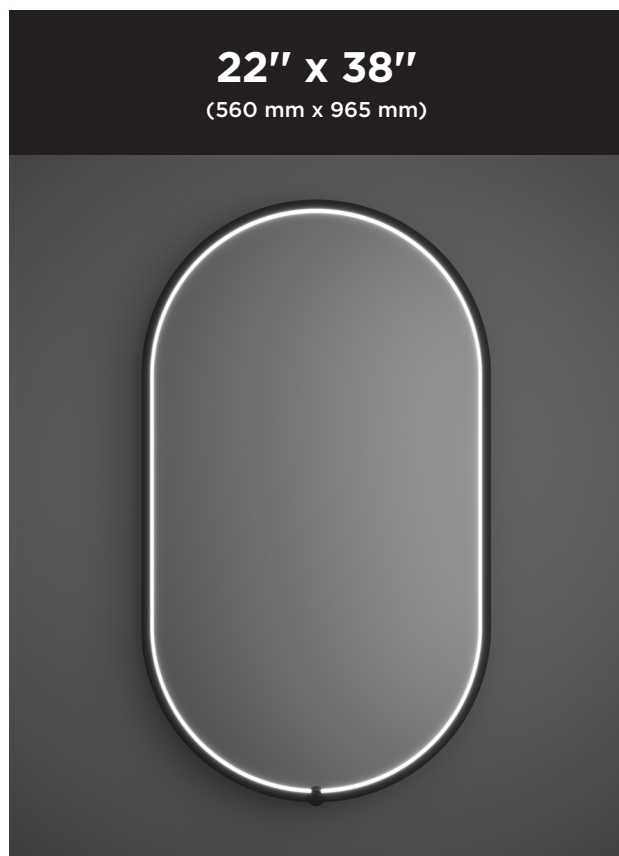

CARACTÉRISTIQUES

Code	MR2204-570-XXX*
Emballage mm (po)	1075 x 675 x 115 (42.3 x 26.6 x 4.5)
Épaisseur du miroir	4 mm
Poids de l'emballage kg (lb)	9.2 (20.3)
Certification	 Intertek
Système anti-buée	Inclus
Ouverture et fermeture à effet gradué	Oui
Réversible 	Oui
Épaisseur totale du miroir	46 mm (1 7/8")
Ouverture automatique par l'interrupteur mural	Oui
Cadrage*	Noir -001 ou Nickel pur -125
Type de branchement	Prise murale

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Puissance (watt)	45 W
Tension d'entrée (volt)	120 V
Lumens	1382 lm
Contrôle de température de couleur par le maintien de l'interrupteur tactile	de 2700k à 6000k
Fréquence	60 Hz
Indice de rendu de couleur (IRC)	90+

